

Rotoplat TP3


MÁQUINA DE MESA GIRATORIA CON PLATO MOLDEADO
PARA CARGA CON TRANSPALETAS
MÁQUINA COM MESA ROTATIVA COM PRATO MOLDADO
PARA O CARREGAMENTO COM TRANSPALETE



- Pantalla táctil en color 7"
Ecrã touch a cores de 7"
- Interfaz fácil de usar
Interface user-friendly
- 12 programas para configurar
(con multilevel control)
12 programas configuráveis
(com multilevel control)



LAYOUTROTOPLAT TP3 708 PVS [mm]

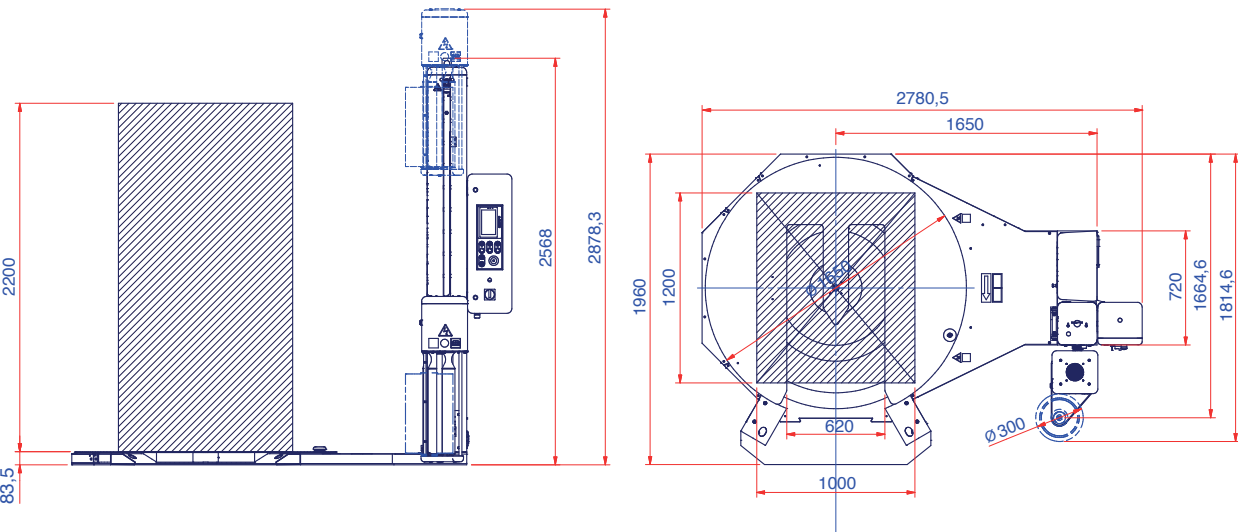

¿POR QUÉROTOPLAT TP3?
POR QUEROTOPLAT TP3?

- **FACILIDAD DE USO** ESTUDIADA PARA LA CARGA CON TRANSPALETAS MANUALES
USABILIDADE ESTUDADA PARA O CARREGAMENTO COM TRANSPALETES MANUAIS
- **FLEXIBILIDAD** GRACIAS A LA NUEVA BASE SE PUEDE INSTALAR PARA 3 LÍNEAS DIFERENTES DE CARGA
FLEXIBILIDADE GRAÇAS À NOVA BASE, PODE SER INSTALADA EM 3 DIFERENTES LINHAS DE CARGA
- **SEGURIDAD** EQUIPADA CON NUEVA RAMPA CON FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD
SEGURANÇA DOTADA DE UMA NOVA RAMPA COM FOTOCÉLULA DE SEGURANÇA
- **FACILIDAD DE CARGA** NUEVA FORMA EN V PARA FACILITAR LA ENTRADA DE LA TRANSPALETA
FACILIDADE DE CARGA NOVA FORMA EM V PARA FACILITAR A ENTRADA DO TRANSPALETE
- **RESISTENCIA** MAYOR SOLIDEZ GRACIAS AL NUEVO SISTEMA DE ROTACIÓN DEL PLATO
ROBUSTEZ MAIOR SOLIDEZ GRAÇAS AO NOVO SISTEMA DE ROLAMENTO DO PRATO



Gracias a la base TP3, estudiada para cargas con transpaleta, es posible cambiar el lado de carga en uso seleccionando 3 configuraciones diferentes según las exigencias del cliente.
Graças à base TP3, estudada para o carregamento com transpaleta, é possível trocar o lado de carga em uso escolhendo 3 configurações diferentes conforme as exigências do cliente.



Carga lateral izquierda
Carregamento lateral esquerdo



Carga frontal
Carregamento frontal



Carga lateral derecha
Carregamento lateral direito

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA	MÁQUINA	ROTOPLAT TP3 308 FR	ROTOPLAT TP3 508 PDS	ROTOPLAT TP3 708 PVS
diámetro plato / diâmetro do prato	(mm)	1650 est./std. 1800 opc./opt.		
capacidad máxima / capacidade máxima	(kg)	1500		
velocidad rotación plato velocidade de rotação do prato	(rpm)	5÷12		
velocidad subida-bajada carro velocidade subida-descida do carro	(m/min)	1.5÷5,5		
tipo carro / tipo carro		FR	PDS	PVS
tensor film / estiramento do filme		regulable desde el panel/ajustável por meio do painel		
preestirado film / pré-estiramento do filme		n.a.	hasta/fixo 250% std.	variable/variável 150-400%
dimensiones máximas palé (LxW) dimensões máximas da paleta (LxW)	(mm)	1000x1200 est./std. / 1200x1200 opc./opt.		
altura máxima del producto altura máxima do produto	(mm)	2200 est./std. 2400/2800/3100 opc./opt.		
alimentación / alimentação	(V)	230 V monofásica/V 1Ph ±10% 50/60 Hz		
potencia instalada / potência instalada	(kW)	1,5	1,9	2,4
dimensiones máximas bobina (HxØ) dimensões máximas da bobina (HxØ)	(mm)	500x300		
peso máximo bobina / peso máximo da bobina	(kg)	20		
espesor film / espessura filme	(µm)	17÷35		
colocación de horquillas / elevação do garfo		trasera / traseira		