

NUEVA GENERACIÓN DE COMPRESORES SILENCIOSOS




- ➔ COMPRESORES SILENCIOSOS, SOLO 60-65 Dbs.
- ➔ PISTÓN SIN ACEITE, LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ➔ FILTRO SECADOR SEMI-AUTOMÁTICO
- ➔ CALIDAD PROFESIONAL, COMPONENTES DE ALTA CALIDAD
- ➔ SOLO 1450 R.P.M. MOTOR CINCO VECES MÁS DURADERO QUE UNO CONVENCIONAL




Todos los compresores incluyen filtro secador, semi-automático para mantener la herramienta en las mejores condiciones posibles.



Filtro con carcasa metálica con materia filtrante de alta calidad.



Presostato con palanca metálica y reforzado en parte inferior, evitando roturas en el transporte de los mismos. Válvula de seguridad y Térmico Auto-Rearmable en el motor.



Corte de presión con electroválvula haciéndolo más seguro y duradero que los sistemas convencionales. También protegiendo el compresor (Solo Modelos EZ-40 y EZ-70)



Latiguillos flexibles, evitando roturas por golpes y facilitando su sustitución. Mucho más duradero que el aluminio y el cobre.



Presostato Digital en modelos 100 y 200 litros haciendo el compresor mas funcional y exacto.



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-6 SILEN

Chasis tubular y estructura reforzada que protege motor y componentes

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado, con parada digital con electroválvula.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en motor)



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-9 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado.

Doble sistema de seguridad, válvula de seguridad y térmico auto-rearmable en el motor.



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-24 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado.

Doble sistema de seguridad, válvula de seguridad y térmico auto-rearmable en el motor.

Modelo	Aceite	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Ruedas
EZ-6 SILEN	NO	6	220	0,8	106	1440	8	17,8	NO
EZ-9 SILEN	NO	9	220	0,8	106	1440	8	16,5	NO
EZ-24 SILEN	NO	24	220	1.0	138	1140	8	23,00	SI



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-24 PLUS SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado, con parada digital con electroválvula..

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en motor)



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-40 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado, con parada digital con electroválvula..

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en motor)



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-70 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato con palanca metálica y reforzado, con parada digital con electroválvula.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en motor)

Modelo	Aceite	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Ruedas
EZ-24 PLUS SILEN	NO	25	220	1.5	202	1440	8	29.00	SI
EZ-40 SILEN	NO	40	220	1.5	202	1440	8	36.00	SI
EZ-70 SILEN	NO	70	220	3.0	404	1140	8	74,00	SI



EZ-Fasten apuesta por calidad e innovación, presenta el primer presostato digital del mercado para compresores monofasicos.

Facilita el manejo dando posibilidad al usuario de configurar a que presión máxima carga el compresor y a que presión arrancarian los motores.

Visualización exacta de la presión del calderín así como lectura en tiempo real del consumo de los motores tanto en Voltios como en Amperios.

Número de motores en funcionamiento con indicador luminoso

SOLO
65 Dbs.



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-100 SILEN

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.

Presostato digital, aumentandotanto su funcionalidad como dando lectura exacta de presión y consumo.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en los motores)

SOLO
78 Dbs.



COMPRESOR SILENCIOSO EZ-200 SILEN

Primer compresor monofásico (220 v) del mercado de 6 HP, no hay necesidad de línea trifásica ni de ningún profesional para su instalación.

Incluye filtro secador semi-automático.

Filtro de aspiración metálico.


Presostato digital, aumentandotanto su funcionalidad como dando lectura exacta de presión y consumo.

Doble sistema de seguridad (válvula de seguridad mecánica y térmico auto-rearmable en los motores)

Modelo	Aceite	LTS	Volt.	HP	LT/MIN.	R.P.M.	BAR	KG.	Ruedas
EZ-100 SILEN	NO	100	220	3	414	1440	10	67.00	SI
EZ-200 SILEN	NO	200	220	6	808	1440	12	135.00	SI

ENCHUFE RÁPIDO UNIVERSAL

Compatible con:



I

D


CH

USA




Modelo	Rosca	Unds. Blister	Blister Caja	Terminación
BL-ERM 1/4	1/4 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERM 3/8	3/8 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERM 1/2	1/2 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERH 1/4	1/4 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERH 3/8	3/8 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERH 1/2	1/2 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERE 6	ESPIGA 6 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERE 8	ESPIGA 8 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ERE 10	ESPIGA 10 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACM 1/4	1/4 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACM 3/8	3/8 MACHO	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACH 1/4	1/4 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACH 3/8	1/4 HEMBRA	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACE 6	ESPIGA 6 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACE 8	ESPIGA 8 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO
BL-ACE 10	ESPIGA 10 mm.	1 PIEZA	10	LATÓN NIQUELADO

ROTULAS UNIVERSALES Y MINI FILTROS



RU 9100-A
RU 9102-A



MRA 1010B



MFL 1025



MFS 1039

Referencia	DESCRIPCIÓN	Rosca
RU 9100-A	ROTULA UNIVERSAL GIRATORIA	1/4 M - 1/4 H
RU 9102-A	ROTULA UNIVERSAL GIRATORIA	3/8 M - 3/8 H
RU 1010-B	MINI REGULADOR DE AIRE	1/4 M
MFL 1025	MINI FILTRO LUBRICADOR	1/4 M
MFS 1039	MINI FILTRO SECADOR	1/4 M

FILTROS LUBRICADORES



Referencia	Rosca	Capacidad	Caudal Máximo
FL 95713	1/8 " HEMBRA	25 C.C.	90 L/minuto
FL 95623	1/4 " HEMBRA	90 C.C.	750 L/minuto
FL 95633	3/8 " HEMBRA	90 C.C.	1000 L/minuto
FL 95643	1/2 " HEMBRA	160 C.C.	1350 L/minuto

FILTROS SECADORES



Referencia	Rosca	Capacidad	Caudal Máximo
FS 95711	1/8 " HEMBRA	15 C.C.	650 L/minuto
FS 95621	1/4 " HEMBRA	60 C.C.	1000 L/minuto
FS 95631	3/8 " HEMBRA	60 C.C.	1350 L/minuto
FS 95641	1/2 " HEMBRA	100 C.C.	3000 L/minuto

FILTROS SECADORES CON REGULADOR



Referencia	Rosca	Presión Máxima	Regulación	Caudal Máximo
FSR 95715	1/8 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	650 L/min.
FSR 95625	1/4 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	750 L/min.
FSR 95635	3/8 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	1000 L/min.
FSR 95645	1/2 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	3000 L/min.

FILTROS DOBLES CON REGULADOR



Referencia	Rosca	Presión Máxima	Regulación	Caudal Máximo
FDR 95717	1/8 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	650 L/min.
FDR 95627	1/4 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	750 L/min.
FDR 95637	3/8 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	1000 L/min.
FDR 95647	1/2 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²	1350 L/min.



REGULADORES DE PRESIÓN



Referencia	Rosca	Presión Máxima	Regulación
RP 95712	1/8 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²
RP 95622	1/4 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²
RP 95632	3/8 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²
RP 95642	1/2 " HEMBRA	9,5 Kg./cm ²	0,5/8,5 Kg/cm ²

MANGUERAS ESPIRALES

PU-REFORZADO

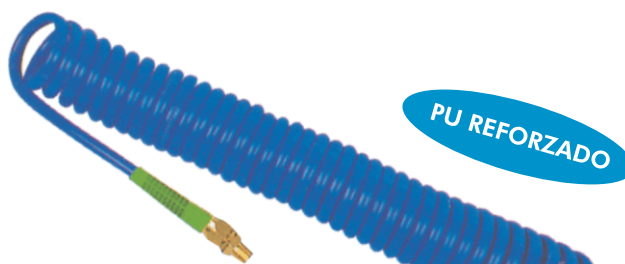

PU REFORZADO


Referencia	Longitud	Material	Diámetro Int. Ext.	Racor Rosca
UNB 801275	7,5 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4
UNB 801290	9 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4
UNB 8012120	12 M	PU. REFORZADO	8X13 mm.	MACHO 1/4



POLIURETANO

Referencia	Longitud	Material	Diámetro Int. Ext.	Racor Rosca
UB 651075	7,5 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
UB 651090	9 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
UB 6510120	12 M	POLIURETANO	6,5X10 mm.	MACHO 1/4
UB 801275	7,5 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4
UB 801290	9 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4
UB 8012120	12 M	POLIURETANO	8X12 mm.	MACHO 1/4

PORTAMANGUERAS AUTOMÁTICOS

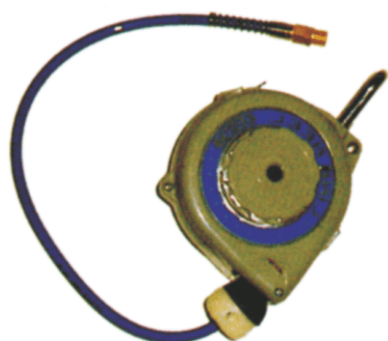

TPM 0983



PMP 1065

NOVEDAD



PROTECTOR DE ENCHUFES



FACIL SISTEMA DE LIBERACION DEL CARRETE DE SU SOPORTE DE PARED

Referencia	Capacidad Tensor	Diámetro Manguera	Longitud	Ref. Nylon	Racor	Auto Enrollable	Base Giratoria
TPM 0983	0.5-1.5 Kg.	5X8 mm.	1.2 M	NO	1/4	SI	NO
PMP 1065		10X6,5 mm.	10 M	SI	1/4	SI	SI

EQUIPOS AUTONOMOS PORTATILES DE CO₂



Usa botellas recargables de co2 liquido. Posee toda la potencia de un compresor tradicional pero se ajusta a la palma de su mano.

Las grapadoras normales que trabajan en un rango entre 4 y 8 bares, pueden usar co2.

El regulador, la manguera y la botella de co2, se ajustan en su cinturon o a su espalda pudiendose usar con cualquier herramienta neumática de impacto.

La enorme energía contenida en el co2 liquido da una gran potencia para trabajar con sus máquinas neumáticas sin necesidad de utilizar un compresor de aire y dando una total independencia de la red eléctrica.

APLICACIONES

Clavadoras, grapadoras, remachadoras, pistolas de siliconas, tigas de poda neumáticas, sopladoras, inflador de ruedas, engrasadoras neumáticas...

CARACTERISTICAS

- Se ajusta a su cinturon o a su espalda para transportarlo donde quiera que valla.
- Total potencia para las maquinas de disparo, como Clavadoras de brads ó pin, de techados, cercados, enmarcado, Grapadoras y pistolas de engrase...
- Conector universal que se ajusta a cualquier sistema de neumática estandar.
- **No mas cargar con compresores pesados o mangueras largas.**
- No mas esperas para cargar, se carga en menos de 2 minutos.
- El set completo pesa solo 2,2 / 4,8 kg.
- Respetuoso con el medio ambiente, las botellas se reutilizan.
- Ahorra tiempo y esfuerzo sin sacrificar la calidad.

DISPAROS CARGA COMPLETA, APROX.

Grapas 80-Gal 21
Grapas 90-Gal 18
Micro brad 0.6 Gal 23
Micro brad 0.8 Gal 21
Brad 12-Gal 18
Brad 14-Gal 16
Remachadora neumática
Tijera de poda TPN-35

1.500 disparos
900 disparos
1.500 disparos
1.200 disparos
1.300 disparos
1.200 disparos
750 remaches
800 cortes

4.800 disparos
3.100 disparos
4.800 disparos
4.100 disparos
3.800 disparos
3.400 disparos
2.400 remaches
2.600 cortes

EAT-0.8-CO₂**EQUIPO CO₂ PORTATIL 0,8 LITROS**

Especial para trabajos en reformas,
Prescinda totalmente del compresor y
de la red electrica.

APLICACIONES

Clavadoras, grapadoras, remachadoras,
pistolas de siliconas, tijeras de poda
neumaticas, sopladoras, inflador de ruedas,
engrasadoras neumaticas... .

El equipo se compone de:

- 1 - Botella de Co2 0,8 litros
- 1 - Regulador.
- 1 - Espiral con conexiones rápidas.
- 1 - Gafas protectoras.
- 1 - Maletin de transporte

OPCIONAL: Con carga de Co2, consultar.

CB-CO₂**CINTURÓN Y FUNDA PROFESIONAL
PARA EAT-0.8-CO₂****FIJACIÓN AL
CINTURÓN METÁLICA**

Funda y cinturon profesional para
Equipo de co2 de 0,8 litros
Cinturon y funda reforzados, hechos
en nylon de alta resistencia.
Cierre cinturon reforzado aumentando
su vida util.
Ofrece una mejor fijacion a la cintura
mas comoda en usos prolongados.
Evita que la temperatura fria de la
botella cree molestias en trabajos de
exterior, especialmente en zonas de
clima frio.
Tambien protege la botella de posibles
golpes o rozaduras.

EAT-3.0-CO₂**EQUIPO CO₂ PORTATIL 3 LITROS**

Mochila para su
uso y transporte
incluida.

Especial para trabajos en reformas,
Prescinda totalmente del compresor y
de la red electrica.

APLICACIONES

Clavadoras, grapadoras, remachadoras,
pistolas de siliconas, tijeras de poda
neumaticas, sopladoras, inflador de ruedas,
engrasadoras neumaticas... .

El equipo se compone de:

- 1 - Botella de Co2 3 litros
- 1 - Regulador.
- 1 - Espiral con conexiones rápidas.
- 1 - Gafas protectoras.
- 1 - Mochilade transporte/uso.

OPCIONAL: Con carga de Co2, consultar.

BVA-3.0-CO₂



BVA-0.8-CO₂



Bombona de Co₂

Capacidad de carga:

BVA 0.8 Co₂ - 550 grs. de CO₂

BVA 3.0 Co₂ - 2100 grs. de CO₂

Presión max: 125 bar.

Medidas:

BVA 0.8Co₂ - Ø 81 mm.x 238 mm.

BVA 3.0 Co₂ - Ø 114 mm.x 468 mm.

Peso vacía:

BVA 0.8 Co₂ - 800 grs.

BVA 3.0 Co₂ - 2300 grs

Peso llena:

BVA 0.8 Co₂ - 1350 grs.

BVA 3.0 Co₂ - 4400 grs.

DISPAROS CARGA COMPLETA, APROX.

Grapas 80-Gal 21
Grapas 90-Gal 18
Micro brad 0.6 Gal 23
Micro brad 0.8 Gal 21
Brad 12-Gal 18
Brad 14-Gal 16
Remachadora neumática
Tijera de poda TPN-35

BVA 0.8 CO₂

1.500 disparos
900 disparos
1.500 disparos
1.200 disparos
1.300 disparos
1.200 disparos
750 remaches
800 cortes

BVA 3.0 CO₂

4.800 disparos
3.100 disparos
4.800 disparos
4.100 disparos
3.800 disparos
3.400 disparos
2.400 remaches
2.600 cortes

OPCIONAL: Con carga de Co₂, consultar

AC-CO₂

ADAPTADOR DE CARGA CO₂



Adptador de caga.

Adapta la botella dando la posibilidad de poder cargarla en cualquier distribuidor de extintores de Co₂, distribuidores de gases ...

VC-CO₂

VALVULA DE CARGA CO₂



Valvula de carga para bombonas CO₂

Max.Presión testada: 210 Bar

Carga todo tipo de bombonas CO₂

TALADROS



INCLUYE
JUEGO DE BROCAS

TA 232 K



INCLUYE
JUEGO DE BROCAS

TA 232 KR



TA 237 K




TA 237 KR

Modelo	Capacidad Portabrocas	R.P.M.	Entrada de Aire	Presión Trabajo	Consumo L/m	Peso
TA 232 K	10 mm.	1800	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.10 Kg.
TA 232 KR	10 mm. rápido	1800	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.10 Kg.
TA 237 K	13 mm.	700	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.38 Kg.
TA 237 KR	13 mm. rápido	700	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.38 Kg.

ATORNILLADORES



AT 404 H

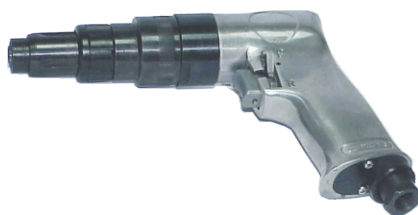

AT 404 HI



AT 4042 R

Modelo	Par de Apriete N/m.	R.P.M.	Entrada de Aire	Presión Trabajo	Consumo L/m	Peso
AT 404 H	5-13 N/m	800	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.10 Kg.
AT 404 HI	5-13 N/m	800	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.20 Kg.
AT 402 R	5-13 N/m	800	1/4	6.3 Kg./cm ²	114 L/m	1.20 Kg.

AMOLADORAS Y CORTADORAS



AR 123 K1



AC 124



CO 384

Modelo	Capacidad Muela / Disco	Diámetro Pinza	R.P.M.	Entrada de Aire	Presión Trabajo	Consumo L/m	Peso
AR 123 K1	25 mm.	6 mm.	25.000	1/4	6.3 Kg./cm ²	115 L/m	1.10 Kg.
AC 124	25 mm.	6 mm.	22.000	1/4	6.3 Kg./cm ²	115 L/m	0,50 Kg.
CO 384	75 mm.	--/--	25.000	1/4	6.3 Kg./cm ²	115 L/m	0,80 Kg.

LL 387 KIT

INCLUYE JUEGO DE VASOS DE 9, 10, 11, 13, 14, 17 Y 19, UN ALARGADOR DE 75 MM. Y PUNTAS DE ATORNILLADOR MAS NORMALES.



LL 511 KIT

INCLUYE JUEGO DE VASOS DE 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 Y 27, UN ALARGADOR DE 75 MM. Y UN MINI FILTRO LUBRICADOR.



LL 513 KIT

REGULACION DE POTENCIA

INCLUYE JUEGO DE VASOS DE 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 Y 27, UN ALARGADOR DE 75 MM. Y UN MINI FILTRO LUBRICADOR.




LL 600 KIT


INCLUYE JUEGO DE VASOS DE 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 Y 38.



LL 805-2

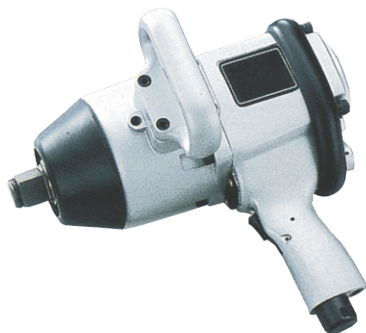

LL 801-8

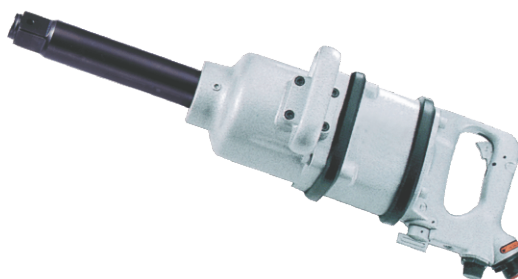


Modelo		R.P.M.	Par N/m	Presión Kg/cm ²	Consumo L/m	Diámetro Max. Tornillo	Peso	Paso de Entrada	ACC.
LL 387 KIT	1/2 "	150	60	6.3	114	M12	1.3 Kg.	1/4 GAS	SI
LL 511 KIT	1/2 "	7000	310	6.3	120	M14	2.2 Kg	1/4 GAS	SI
LL 513 KIT	1/2 "	7000	610	6.3	120	M16	2.6 Kg.	1/4 GAS	SI
LL 600 KIT	3/4 "	4500	680	6.3	380	M25	4.9 Kg.	1/4 GAS	SI
LL 805-2	1 "	3000	2170	7.0	300	M33	10,00 Kg.	3/8 GAS	NO
LL 801-8	1 "	2800	2170	7.0	300	M33	17,2 Kg.	3/8 GAS	NO

LIJADORAS



LO 7712

TOMA DE
ASPIRACIÓN

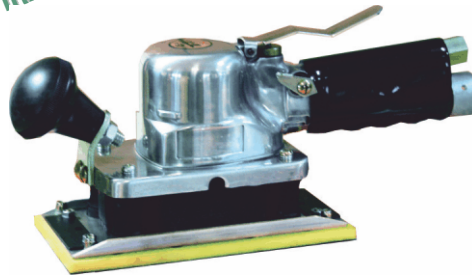

LO 7022 A



LO 706

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Diámetro Orbital	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
LO-7712	80X120	7.000	2.5	250	6.3 Kg/cm2	1/4 "	1.2
LO-7022 A	89X165	6.000	5.0	280	6.3 Kg/cm2	1/4 "	2.3
LO-706	93X176	8.000	4.0	250	6.3 Kg/cm2	1/4 "	2.0



LO 764

PLATO
VELCRO

TOMA DE
ASPIRACIÓN



LO 7033

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Diámetro Orbital	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
LO-764	150	10.000	9.5	340	6.5 Kg/cm2	1/4 "	1.9
LO-7033	150	7.000	5.5	380	6.5 Kg/cm2	1/4 "	2.3



LV 797



LV 790 H

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
LV-797	178	4.000	300	6.5 Kg/cm2	1/4 "	2.0
LV-790 V	178	4.500	280	6.53 Kg/cm2	1/4 "	1.8



PV 798



PH 793 H



DH 4985



DH 7926



DV 7925



DV 991

Modelo	Base mm.	R.P.M.	Consumo L/m	Presión Trabajo	Entrada de Aire	Peso
PV 798	178	2.000	300	6.5 Kg/cm ²	1/4 "	2.0
PH 793 H	178	2.500	280	6.5 Kg/cm ²	1/4 "	1.8
DH 4985	125	10.900	350	6.5 Kg/cm ²	1/4 "	1.6
DH 7926	178	7.600	350	6.5 Kg/cm ²	3/8 "	3.1
DV 7925	178	7.000	350	6.5 Kg/cm ²	3/8 "	4.4
DV 991	230	6.000	390	6.5 Kg/cm ²	3/8 "	4.8



SS 313 K1

SIERRA DE SABLE EN KIT

Cortes por Minuto: 10.000
Grueso de corte: 1,6 mm.
Consumo de aire: 170 l/min.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.
Incluye dos juegos de sierras de 24 y 32 dientes y un mini-filtro secador.



HASTA 4,8 mm. Ø

RO 103 K13

REMACHADORA EN KIT

Capacidad del remache: hasta 4,8 mm.
Consumo de aire: 1,5 l/golpe
Potencia de tracción: 815 kgs.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.
Incluye juego de boquillas desde 2 hasta 4,8 mm. Y juego de juntas y repuestos.
Silenciador para evitar marcas por revote



MC 241 K1H

MARTILLO CINCELADOR EN KIT

Golpes por Minuto: 3.000
Consumo de aire: 157 l/min.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.
Incluye juego de punteros y dos fijaciones para los punteros (tipo muelle y acople rápido).



HASTA 6,0 mm. Ø

RO 1163

REMACHADORA OLEONEUMÁTICA

Capacidad del remache: hasta 6 mm.
Consumo de aire: 2,0 l/golpe
Potencia de tracción: 1360 kgs.
Diámetro mínimo manguera: 8 mm.

PG 9220 H
H.V.L.P.



Detalle de
Boquilla H.V.L.P.

PS 9221 H
H.V.L.P.



Detalle de
Boquilla H.V.L.P.




H.V.L.P.
MAXIMO AHORRO
MINIMA
VAPORIZACIÓN
DE PRODUCTO

AEROGRÁFICA
RETOQUES



Detalle de
Boquilla H.V.L.P.

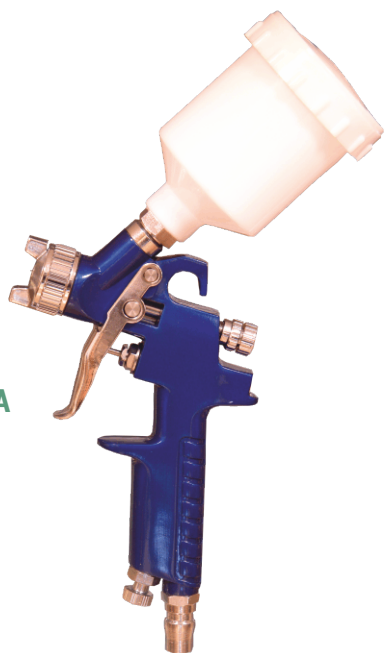

PG 9222 H
H.V.L.P.



PG 301
GOTELE

Referencia	Capacidad Deposito	Tipo Deposito	Presión Kg/cm ²	Consumo Kg/cm ²	Pasos de Fluido / mm. Estandar	Pasos de Fluido / mm. Opcional	Peso
PG 9220 H	600 ml.	Gravedad	3-4	150-360	1.4	1.7-2.0	0.70
PS 9221 H	1.000 ml	Succión	3-4	150-360	1.4	1.0-1.7-2.0-2.5	1.00
PG 9222 H	125 ml.	Gravedad	3	85-142	0.8	0.5-1.0	0.30
PG 301	6.000 ml.	Gravedad	6	170	4, 6 y 8	--/--	1.80



KP-05B

KIT PISTOLA BLISTER 5 PIEZAS

CONTENIDO:

Pistola de pintar baja presión

Pistola petroleadora

Pistola sopladora

Inflador de neumáticos con regulador

Espiral con enchufes rápidos



PP 6F

PISTOLA PETROLEAR PICO FLEXIBLE



PP 10R

PISTOLA PETROLEAR PICO RECTO



IN-4

INFLADOR NEUMÁTICO



IN-7

INFLADOR NEUMÁTICO



KI-07

KIT INFLADO



KF-10

KIT
10 FILTROS
PARA PISTOLA
DE PINTAR
MOD. PG 9220 H



IN-8

INFLADOR NEUMÁTICO

PISTOLAS SOPLADORAS



PS 10-1

SOPLADORA



PS 10-2

SOPLADORA 25 MM.



PS 10-3

SOPLADORA 100 MM.

NOVEDAD



PS 10-V

SOPLADORA VENTURY



MS 10 KIT

MINI SOPLADORA
Y
JUEGO 4 BOQUILLAS



PS 10-S1

SOPLADORA 100 MM.



PS 10-S2

SOPLADORA 330 MM.



PS 10-S3

SOPLADORA 500 MM.



PS 203

PISTOLA DE SILICONA CON
CUERPO METÁLICO



PS 204

PISTOLA DE SILICONA CON
CUERPO DE PLÁSTICO



TEFLONADA



PE 02

PISTOLA DE ESPUMA
DE POLIURETANO
INTERIOR TEFLONADO
PARA UNA SENCILLA LIMPIEZA



MA-01 KIT

MINI ASPIRADOR NEUMÁTICO
EN KIT CON 2 BOQUILLAS
Y MANGUERA ESPIRAL
CON ENCHUFE RÁPIDO



SOLICITE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS EXPOSITORES

