


1560GOBASIC PRECINTADORA AUTOMATICA

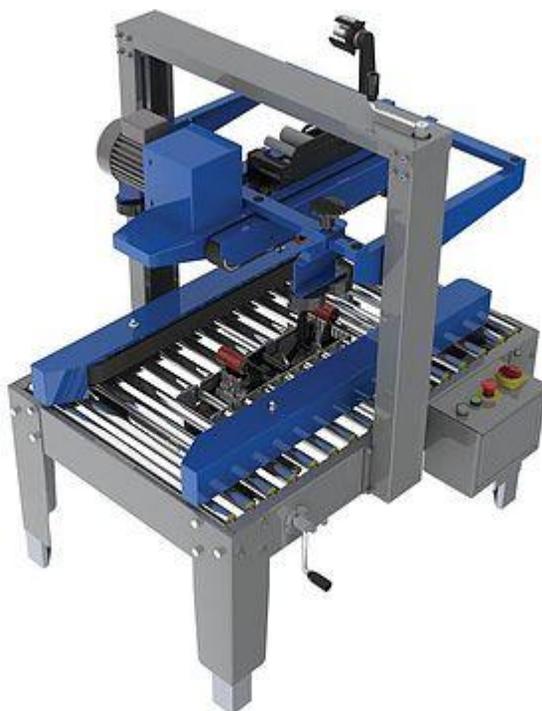

Esta precintadora está equipada con motorización superior y lateral e inferior. Las cintas transportadoras motorizadas regulables en anchura y altura aseguran un tránsito suave de las cajas que evita el riesgo de vuelco. Las unidades de cierre de esta precintadora son robustas y fáciles de ajustar.

Características:

- Longitud de Caja: Desde 150 mm
- Ancho de Caja: al menos 120 mm hasta 480 mm
- Altura de Caja: mínimo 120 mm, máximo 480 mm
- Altura de trabajo: 500 a 710 mm ajustable
- Rollo de Precinto: PVC o PP, 50 mm de anchura máxima, el núcleo de 76 mm
- Velocidad de transporte: 20 m / min
- Conexión eléctrica: 230V / 1 ~ N / 50Hz / 0,6kW
- Protección: IP54
- Temperatura de funcionamiento: 5-45 ° C