



PLATAFORMA CON ENTRADA
PARA TRANSPALETA (OPCIONAL)



PANEL DE CONTROL



Enfardadora de palets 403

Enfardadora 403

Máquina enfardadora de palets de diseño moderno


Características estándar

- Tensión del film ajustable mediante freno mecánico
- Portabobinas de fácil carga
- Parada en fase
- Arranque y parada progresivos
- Fococélula lectura altura palet
- Programación de vueltas arriba y abajo con ciclo de refuerzo
- Ciclo de envoltura subida y bajada o solo subida
- Velocidad de rotación ajustable (1-10 rpm)
- Vueltas de refuerzo
- Control de errores en pantalla
- Pulsador de seguridad
- Aviso acústico de funcionamiento

Carro portabobinas con freno mecánico



Datos Técnicos

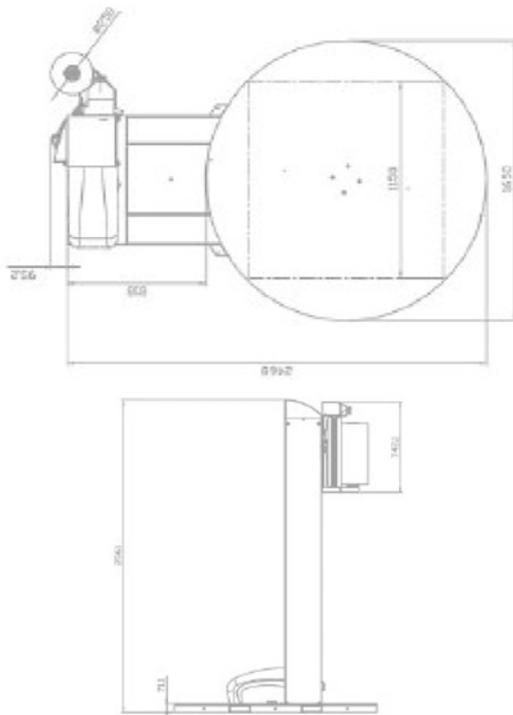

Alimentación	230V 1 fase
Consumo eléctrico	0.8 KW
Altura palet estándar	2200 mm
Velocidad rotación máxima	10 RPM
Peso palet máximo	1650 kg
Diámetro plataforma	1500 mm

Opciones	
Diámetro plataforma	1650 mm
Peso máximo palet	2000 kg
Peso máximo palet	2000 kg
Entrada para transpaleta	
Rampa de acceso	

Unigrap

López de Hoyos, 249 28043 Madrid
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F+34 915193075
TI +34 985162833 F+34 985146622

ROZA-GRAPISA

www.rozagrapisa.com

email comercial@rozagrapisa.com
email asturias@rozagrapisa.com