

# ATADORA CON CUERDA 18URG-JET S55 S65 S80 S100



**S55-S100**





## S 55-S 100 BÜNDELMASCHINEN

### TECHNISCHE DATEN

Posibilidad de cordones y agrupaciones 100 % naturales.

Adecuado para el producto, fiable y rápido, pero cuidadoso con el polietileno, el algodón o los cordones elásticos.

Cordón simple/doble/triple o cruzado

Construido según las directivas actuales de la CE: cumple con la normativa CE y está equipado con la acreditada unidad de anudado JET 2000.

Tensión del hilo infinitamente ajustable.

Fácilmente accesible para trabajos de limpieza y mantenimiento.

Accionamientos trifásicos robustos, diseñados para uso industrial


Valores de conexión eléctrica : 400 voltios corriente trifásica, 50/60 Hz, 700-900 vatios

Nivel de presión sonora : 72 dB (A) +/-1

Peso de la máquina : 150-220 kg

Rendimiento : hasta 35-52 ciclos por minuto

Diferentes modelos ver tabla

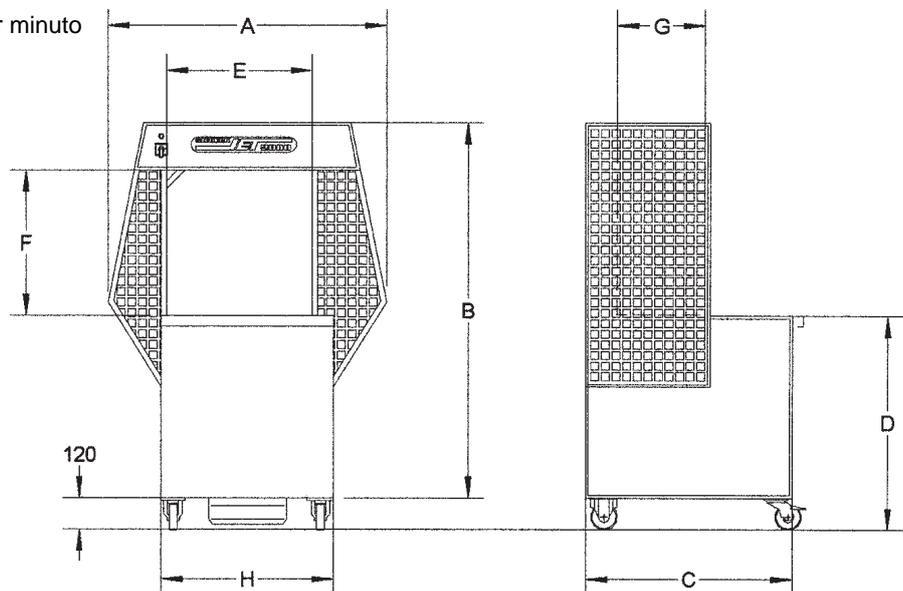

Elektrische Anschlußwerte: 230/400 Volt Drehstrom, 50 Hz, 0,9 kW

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten

Masch.-Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	Takte p. min einf./zweif	Gewicht in Kg
S 55	1.040	1.535	825	795	550	550	320	650	52/40	150
S 65	1.180	1.625	825	795	650	660	320	800	52/40	160
S 80	1.450	1.865	845	795	800	920	380	840	50/36	180
S 100	1.800	2.125	880	800	1.000	1.000	430	1.095	35/25	220

**Un'grap**

**SIEBECK**

**ROZA-GRAPISA**

www.rozagrapisa.com

López de Hoyos, 249 28043 Madrid  
Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075  
TI +34 985162833 F +34 985146622

email comercial@rozagrapi.com  
email asturias@rozagrapi.com