


A04 Máquina automática de grapado SHM LRS-T 34/2 Cierre superior de cajas llenas

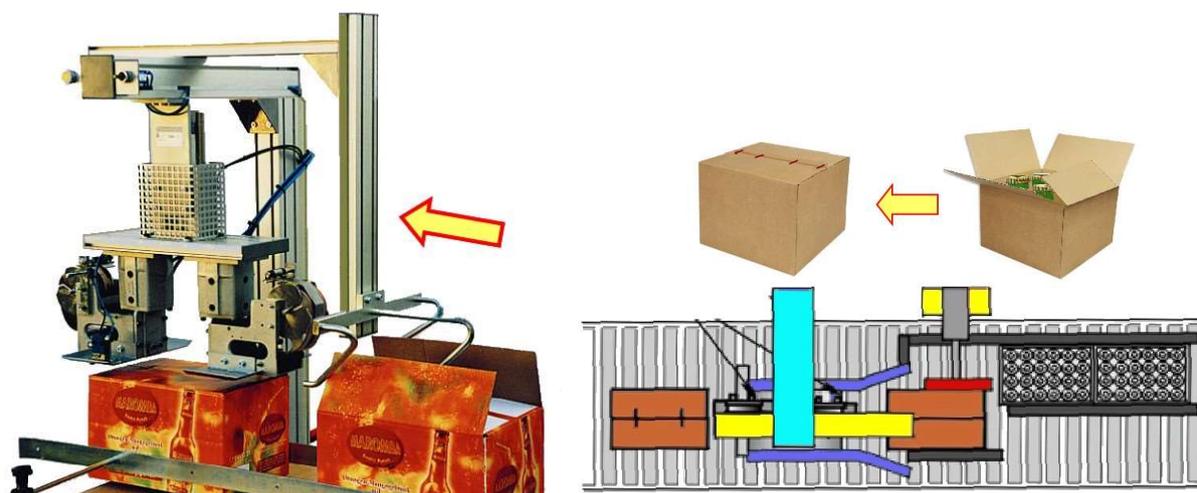

Cierre superior de cajas de cartón llenas de los mismos tamaños.

2 cabezales de grapado LRS T están montados a una distancia fija entre sí en una placa de alimentación. Las grapas en rollo están firmemente ancladas en el cartón mediante uñas de remachado.

La caja llena será entregada en un transportador de rodillos y centrada.


3 de las 4 solapas todavía abiertas se doblarán automáticamente.

En la estación de grapado 2 operaciones de grapado se activan simultáneamente, la caja se desplazará automáticamente y 2 operaciones de grapado simultáneas más cerrarán completamente la parte superior con totalmente 4 grapas.

Capacidad: 10 - 12 cajas / minuto.

Descripción técnica

- 2 cabezales de grapado: LRS T 34.
- Capacidad de carga de 1 cabezal de grapado: 5000 grapas enrolladas CR 5/34.
- Tiempo de recarga para 1 bobina: menos de 1 minuto.
- Control: SIEMENS SPS S7.
- Equipado con tanque de presión de 20 l Para compensar fluctuaciones de presión.
- Altura del transportador de rodillos: 825 mm.

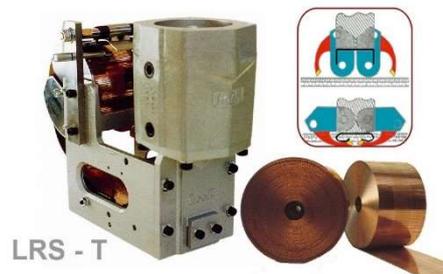

Sistema de grapado con uñas

- > Las patas de la grapa están siendo dobladas por de uñas Insertado desde fuera
- > Dos uñas de fijación que atraviesan el cartón A ambos lados de la grapa.
- > Por medio de estos uñas las patas de la grapa se sujetan.
- > La profundidad de penetración de la cabeza puede ajustarse para asegurarse de que el contenido no se dañará por las uñas de remachado

