





A104TW
A104TWH
A104TWHTT




A104TW

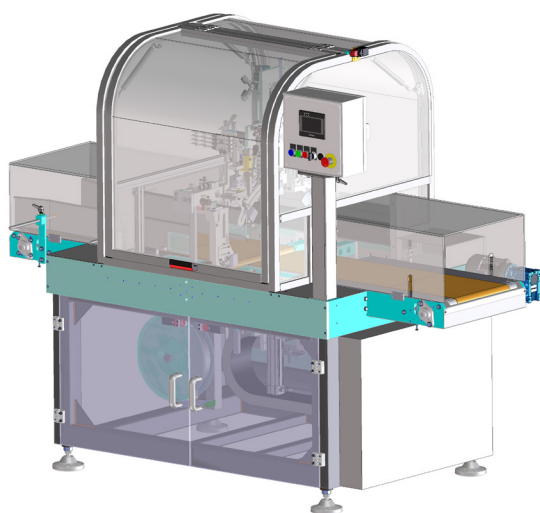

A104TWH
A104TWHTT



A104TW

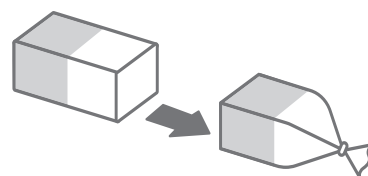

A104TWH
A104TWHTT

Elles appliquent la fermeture fraîcheur en plastique “twistband” sur les emballages alimentaires déjà remplis. Alimentation automatique avec chargement continu ou manuel avec opérateur. Démarrage cycle avec photocellule.


Aplican el cierre conservador de frescor de plástico “twistband” a envases alimentarios ya llenos. Alimentación automática con carga continua o manual con operador. Inicio de ciclo con fotocélula.



Fiche technique Ficha técnica

Modèles et données techniques

Modelos y datos técnicos

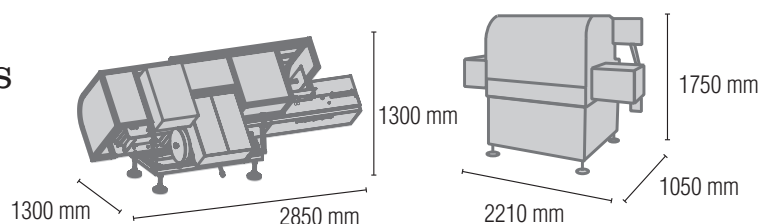

	A104TW	A104TWH	A104TWH TT
Type de fermeture Tipo de sello	Twistband en plastique Twistband de plástico 	Twistband en plastique Twistband de plástico 	Twistband en plastique Twistband de plástico 
Longueur sceau mm Longitud del sello mm	100	100	100
Alimentation Alimentación	Électropneumatique Electro-neumático	Électropneumatique Electro-neumático	Électropneumatique Electro-neumático
Puissance électrique Potencia eléctrica	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE	230V 50/60Hz 3PH+N+PE 400V 50/60Hz 3PH+N+PE
Consommation électrique Consumo eléctrico	0,5 kW	1 kW	4 kW
Pression air Presión del aire	7 BAR	7 BAR	7 BAR
Consommation air Consumo de aire	6,5 Lt/cycle 6,5 Litros/ciclo	9,5 Lt/cycle 9,5 Litros/ciclo	9,5 Lt/cycle 9,5 Litros/ciclo
Max La sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. anchura de la bolsa* inversam. propor. mm LxAxA	500x300x50 	∞x430x25 	∞x430x25 
Max H sachet* inversem. proportionnel mm LoxLaxH Máx. altura de la bolsa inversam. propor. mm LxAxA	500x200x150	∞x220x220	∞x220x220
Min dimensions sachet mm LoxLaxH Mín. dimensiones de la bolsa mm LxAxA	180x80x50	180x80x50	180x80x50
Capacité mécanique/minute Capacidad mecánica/minuto	50	45	60
Capacité de production/minute Capacidad de producción/minuto	42	40	55
Poids net/brut Kg Peso neto/bruto Kg	320/350	550/630	550/630
Dimensions emballage mm Dimensiones embalaje mm	3000x1500x1500	2500x1200x1950	2500x1200x1950

Mise à jour fiche: novembre 2017. Tarjeta electrónica actualizada en noviembre 2017.

* Les dimensions des sachets sont indicatives et varient selon l'épaisseur, le type de film et le type de produit.

* Las dimensiones de las bolsas son indicativas y varían según el espesor, el tipo de film y el producto.

La consommation réduite d'énergie contribue à le respect de l'environnement.

Un uso más reducido de las energías garantiza el respeto del medio ambiente.



ComiPak
ENGINEERING

comipak.com

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VI) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com