

**LANZA FLEJES
MOVIL VERTICAL
DOBLE FLEJADA
B12900026**



**LANZA FLEJES
TRANSPALETA VERTICAL
DOBLE FLEJADA
B12900026T**



Opciones

Portabobinas

B12900026 fleje PP (200 mm) / PET (400 mm)


B12900026T fleje PP (200 mm)

Altura regulable

2100 mm standard

2600 mm Opcional

Metodo de Operación

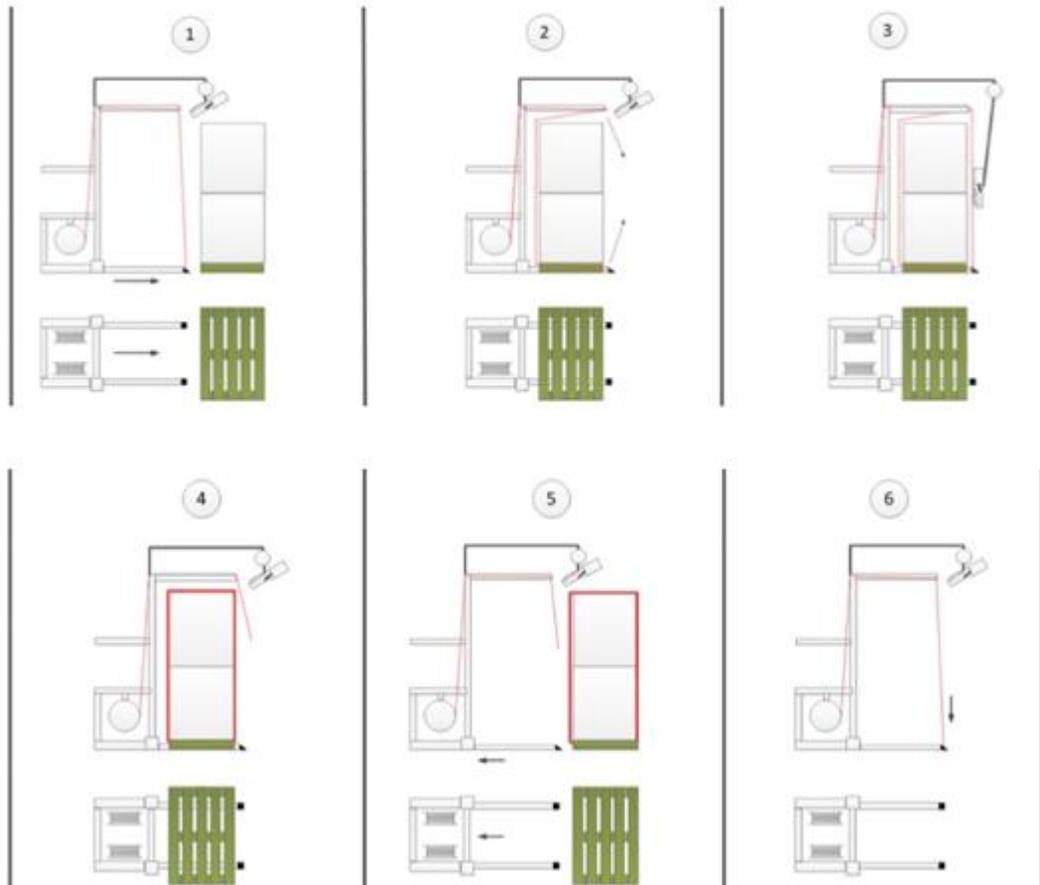

Lanza Flejes con flejadora de fricción incorporada y compensada con contrapeso.

Cómo flejar paso a paso

1. Introduce las dos palas del Lanzafleje en el Palet. (dispone de ruedas para desplazarlo)
2. Tira del fleje superior e inferior para preparar el flejado.
3. Coge la flejadora de fricción y realiza las dos flejadas. (tensión, soldadura fricción y corte)
4. El Palet queda totalmente flejado.
5. El Operario usa su transpaleta incorporada para mover el palet hasta destino o se retira el lanzafleje del palet.
6. Coge el extremo superior del fleje y tira del fleje hasta introducirlo en las pinzas que lleva incorporado las palas de la transpaleta.

Destacamos las funciones de la flejadora

- Altas prestaciones de alta ingeniería con un diseño simple
- Fácil de operar y simple mantenimiento
- Bisagras y placa superior en acero inoxidable
- Control exterior de la tensión mecánica
- Eficiencia energética, solo está activo el motor que se necesita para cada proceso