

López de Hoyos, 249 28043 Madrid

TI +34 914166614 +34 914167626 F +34 915193075

email comercial@rozagrapisa.com

Ana María, 43 33209 Gijón (Asturias)

TI +34 985162833

F +34 985146622

email asturias@rozagrapisa.com

PRECINTADORA STARTAPE TBDA MULTIFORMATO


Máquina precintadora con arrastre superior e inferior para precintar cajas de DISTINTO formato.

Robopac ha desarrollado una serie completa de modelos de máquinas precintadoras StarTape® para dar la mejor respuesta a todas las clases de exigencia de movimentación, formación y cierre de cajas con precinto o adhesivo.

Soluciones técnicas simples y racionales, como por ejemplo la colocación de los motores de arrastre por debajo del plano de avance y el posicionamiento de los sistemas de regulación todos de un lado, aumentan la calidad de las características ergonómicas y la simplicidad de uso.

Las nuevas StarTape® destacan por su estructura simple, robusta y sin aristas, respetando íntegramente la normativa en materia de seguridad. El buen acabado en la construcción, la precisión de los grupos preentates, la calidad y la alta capacidad de los grupos de arrastre garantizan la máxima fiabilidad en las operaciones. Los nuevos cabezales precintadores Robopac pueden extraerse con facilidad y permiten la carga rápida de la cinta adhesiva. Disponen de confiables protecciones de seguridad sobre la cuchilla corta cinta.

Una amplia gama de accesorios prácticos completa la oferta Robopac, la respuesta más adecuada y conveniente también para el desarrollo y realización de líneas completas de sistemas de precinto.

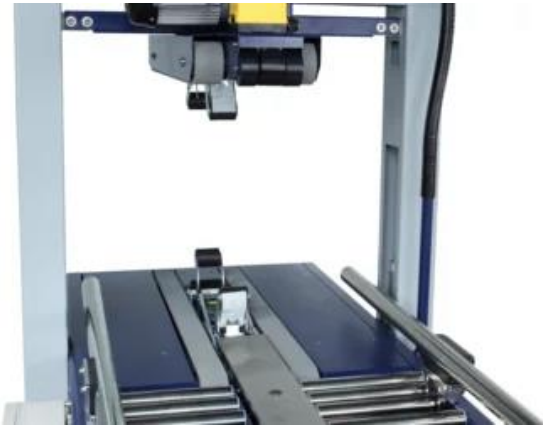

AUTODIMENSIONAMIENTO

Gracias al sistema de autodimensionamiento, Robotape TBDA HD se adapta automáticamente al tamaño de la caja.



TRANSPORTADORES SUPERIORES E INFERIORES DE CINTA MOTORIZADOS

Los transportadores superiores e inferiores de cintas de agarre motorizadas aseguran una toma continua en el producto.

B1290007TBDA PRECINTADORA ROBOTAPE TBDA HD



MODELOS DISPONIBLES

- Star Tape 50 TBDA T50 (con cabezal de precintado T50)
- Star Tape 50 TBDA T75 (con cabezal de precintado T75)
- Star Tape 65 TBDA T50 (con cabezal de precintado T50)
- Star Tape 65 TBDA T75 (con cabezal de precintado T75)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Arrastre inferior y superior con cinta de 80mm de ancho (opcional cinta de 120mm)
- Regulación lateral automática
- Velocidad de avance: 22 mts / minuto
- 2 Cabezales de precinto de PP/PVC para precinto ancho máximo 75mm
- Solapa de 50/70mm
- **Regulación de la altura de la caja manual**
- Voltaje instalado: 230 V / 400 V. 3PH+PE
- Tensión: 0,36kW

DIMENSIONES DE LAS CAJAS 50 TBDA

- Ancho: mínimo 135mm; máximo 500mm
- Alto: mínimo 110mm; máximo 500mm
- Largo: mínimo 150mm; máximo S/D

Con una modificación el puente se pueden precintar cajas de altura (mínimo / máximo) 185/725 - 260/650 - 335/725

DIMENSIONES DE LAS CAJAS 65 TBDA

- Ancho: mínimo 135mm; máximo 650mm
- Alto: mínimo 110mm; máximo 650mm
- Largo: mínimo 150mm; máximo S/D

Con una modificación del puente se pueden precintar cajas de altura (mínimo / máximo) 185/725 - 260/800 - 335/875