



Ligera, rápida y bien equilibrada!

CE

Grapadora BeA 145/40-779C

- Ligera, rápida y bien equilibrada
- Secuencia de disparo rápido para aumentar su productividad
- Mango ergonómico
- Escape de aire ajustable
- Actúa por contacto

- Para grapas tipo 140 y 145, con longitud de 18 a 40mm

Aplicaciones

Fijación de capas de cartón ondulado y cartón, juntas en muebles y marcos de madera para la construcción, fijación de tablones de techo y tejas así como suelos.



BeA 145/40-779C


Datos técnicos



Descripción	1 2 0 0 6 3 9
Código EAN	4045759058823
Tipo de cargador	Carga Superior
Sistema de seguridad	Disparo por contacto
Tipo de grapa	Grapa 140/145
Capacidad del cargador	Tipo 140= 157 / 145=145
Presión de trabajo	6-8 bar
Presión máxima de trabajo	8 bar
Consumo de aire/operación	1,4 litros/ 6 bar
Diámetro de la manguera interior	9-10mm LW recomendado
Dimensiones mm	Largo 436,5/Ancho 88,5/Alto 251
Peso	2.2 kg
Nivel de emisión acústica en el lugar de trabajo	L _{pA} , 1s, d = 78 dB
Nivel de emisión acústica de un solo disparo	L _{WA} , 1s, d = 85 dB
Nivel de vibración según documento ISO 8662-11 es	2,7 m/s ² .
Accesorios	Manual de instrucciones, lista de piezas de repuesto, instrucciones del servicio, llave allen.

Sujeto a modificaciones técnicas

Grapas tipo 140 y 145

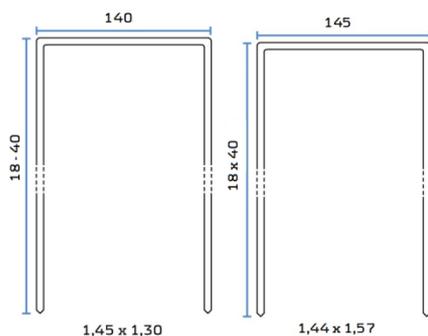

Longitud	18 - 40 mm
Material	NK= Acero electrolgalvanizado
	VZ= Acero galvanizado
	RF:= Material comparable al acero inoxidable 1,4301
	NR= Material comparable al acero inoxidable 1,4301
Superficie	HZ= Recubrimiento para aumentar su dureza

BeA es miembro de las siguientes asociaciones:

