

Conditionneuses.
Lignes complètes
Máquinas de embalaje.
Líneas completas

Fiche technique
Ficha técnica



Ouvre-sacs AS300/AS400
Abridoras de sacos AS300/AS400
Doseur d'arômes
Dosificador de aromas
Convoyeur
Cinta transportadora
Table rotative
Mesa giratoria



OUVRE-SACS AS300
ABRIDORAS DE SACOS AS300



OUVRE-SACS AS400
ABRIDORAS DE SACOS AS400



DOSEUR D'ARÔMES
DOSIFICADOR DE AROMAS



CONVOYEUR
CINTA TRANSPORTADORA



TABLE ROTATIVE
MESA GIRATORIA

Nous intégrons nos produits, des machines individuelles aux lignes de conditionnement, avec différents accessoires:

- Ouvre-sacs: réduit le temps d'ouverture du sac et facilite l'introduction du produit;
- Doseur d'arômes avec centrale: dose le liquide avec un distributeur spécifique à l'intérieur de chaque sachet pour la conservation du produit. Disponible en version manuelle ou automatique;
- Convoyeur: il transporte les produits de la conditionneuse à la clippeuse, tout comme, en fin de ligne, de clippeuse à la table rotative;
- Table rotative: elle accumule de manière ordonnée les confections provenant de la ligne de production pour simplifier le travail des opérateurs et optimiser la mise en boîte.

Integramos nuestros productos, de las máquinas individuales a las máquinas de envasado, con diferentes accesorios:


- Abridoras de sacos: reduce el tiempo de apertura del saquito y facilita la introducción del producto;
- Dosificador de aromas con centralita: dosifica el líquido con un suministrador adecuado dentro de cada saquito para conservar el producto. Disponible en versión manual o automática;
- Cinta transportadora: transporta los productos de la envasadora a la grapadora, así como en la parte final de la línea de la grapadora a la mesa giratoria;
- Mesa giratoria: acumula de manera ordenada los envases que llegan de la línea de producción para simplificar el trabajo de los operadores y optimizar el envasado.

comipak.com

Fiche technique Ficha técnica

Modèles et données techniques

Modelos y datos técnicos

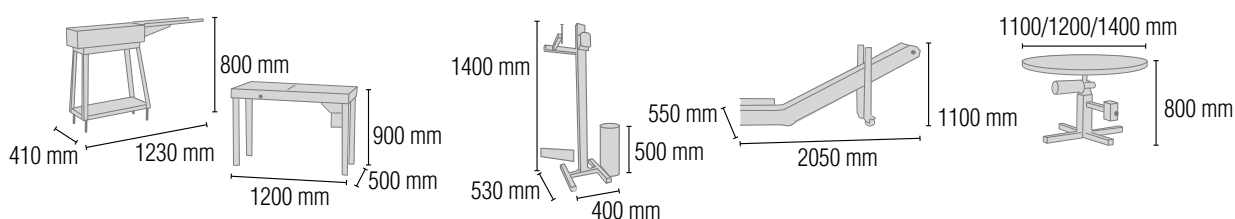

	Ouvre-sacs Abridoras de sacos AS300/AS400	Doseur d'arômes Dosificador de aromas manuelles manuales	Doseur d'arômes Dosificador de aromas automatiques automáticas	Convoyeur Cinta transportadora	Table rotative Mesa giratoria
Alimentation Alimentación	Électrique Eléctrica	Électrique Eléctrica	Électrique Eléctrica	Électrique Eléctrica	Électrique Eléctrica
Puissance électrique Potencia eléctrica	230V 50/60Hz 1PH+N+PE	230V 50/60Hz 1PH+N+PE	230V 50/60Hz 1PH+N+PE	400V 50/60Hz 3PH+PE	400V 50/60Hz 3PH+PE
Consommation électrique Consumo eléctrico	200 Watt	100 Watt	100 Watt	0,4 kW	0,25 kW
Max dimensions sachet mm LoxLa Máx. dimensiones de la bolsa mm LxA	AS300: 600x295 AS400: 525x400	/	/	/	/
Min dimensions sachet mm LoxLa Mín. dimensiones de la bolsa mm LxA	100x150	/	/	/	/
Max hauteur sachets impilés máx. altura de las bolsas apiladas	Jusqu'à 30 mm Hasta 30 mm	/	/	/	/
Min hauteur aile déchirable mm Mín. altura de las aletas arrancables	AS300: 33 AS400: 40	/	/	/	/
Min-Max distance entre trous mm Mín.-Máx. distancia entre los agujeros mm	80-135	/	/	/	/
Sachets ouverts/minute Saquitos abiertos/minuto	60	/	/	/	/
Largeur tapis mm Anchura de la cinta mm	/	/	/	240	/
Vitesse convoyeur m/minute Velocidad de la cinta m/minuto	/	/	/	18	/
Rotation table tours/minute Rotación de la mesa vueltas/minuto	/	/	/	/	18
Flux d'air Caudal de aire	/	Jusqu'à 20 Lt/cycle Hasta 20 Litros/ciclo	Jusqu'à 25 Lt/cycle Hasta 25 Litros/ciclo	/	/
Dosage Dosis	/	Pour temps de distribution Por tiempo de ejecución	Avec capteur volumétrique Con sensor volumétrico	/	/
Dimension de l'emballage mm LoxLaxH Dimensiones embalaje mm LxAxH	AS300: 920x420x600 AS400: 1200x800x1100	1400x800x550	1400x800x550	2000x800x1250	1200x1200x1000 1400x1400x1000
Poids net/brut Kg Peso neto/bruto Kg	AS300: 30/35 AS400: 40/45	40/45	40/45	80/90	40/50
Optional	Pulvérisateur intégré Integrated Dispenser	/	Stockage de données Data Storage	/	/

Mise à jour fiche: Juillet 2019. Tarjeta electrónica actualizada en Julio 2019.

La consommation réduite d'énergie contribue à le respect de l'environnement.

Un uso más reducido de las energías garantiza el respeto del medio ambiente.



ComiPak
ENGINEERING

comipak.com

Comi Pak Engineering srl - via Lago di Tovel, 6i Z/I.2 - 36015 Schio (VI) - Italy
T +39 0445 575631 - +39 0445 1925747 - F +39 0445 500390 - info@comipak.com