




F44AC G-50 TL

- Design patentado con una excelente ergonomía
- La cómoda empuñadura de goma garantiza un manejo sin deslizamientos y reduce las vibraciones y la fatiga
- Retroceso limitado resultante de la distribución equilibrada de los pesos
- Mecanismo para liberar atascamientos sin necesidad de herramientas que proporciona un acceso sencillo a la nariz si la grapa se atasca
- Barra de apertura de la guía del cargador para una carga fácil de las grapas
- Parilla de ajuste multidireccional de escape de aire.
- Incluye un disparo secuencial/disparo de choque (Disparo único/disparo de contacto) del dispositivo, que es el más seguro del mundo
- Posee un dispositivo para regular la profundidad del engrampado.
- Diseño sólido y duradero para la mayoría de las tareas más exigentes

TIPO DE GRAPAS

Senco G5562 (=N), Atro 100, BeA 14/155

TIPO DE HERRAMIENTA

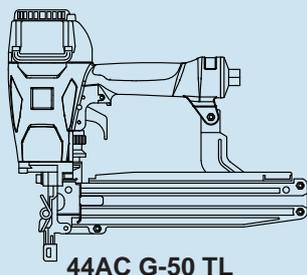

44AC G-50 TL

CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA


Alto	Ancho	Largo	Peso
310 mm	92 mm	345 mm	2,25 kg
12,20 pulgadas	3,62 pulgadas	13,58 pulgadas	4,95 libras

Presión 5 - 7 bar | 70 / 100 psi

Consumo de aire por disparo 1,16 l
Disparos a 90 psi / 6,2 bar (0,62 MPa)

Lubricante Lubricantes para aplicaciones aeroespaciales, Tribolube 12

DATOS DEL ELEMENTO DE FIJACIÓN

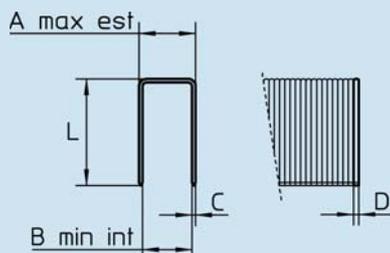

A) Corona exterior	11,10 mm	0,437 pulgadas
B) Corona interior	7,60 mm	0,299 pulgadas
CxD) Alambre	1,40 x 1,60 mm	0,055 x 0,062 pulgadas
L) Longitud	25 - 50 mm	1 - 2 pulgadas
Capacidad del cargador	155 grapas	
Tipo de grapas	Senco G5562 (=N), Atro 100, BeA 14/155	

VALOR DE EMISIÓN SONORA

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 92,02 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2,5

$L_{pA,1s}$: 81,50 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2,5

VALOR DE LAS VIBRACIONES

(ISO/TS 8662-11)

3,47 m/s²

ACTUACIÓN Y CARGA

Sistema de actuación* 3
(Seguridad: SS/CT)

Carga* Carga superior

*véase el manual de instrucciones

APLICACIONES

- revestimientos
- armazones de muebles
- montaje de jaulas y cajas
- pisos
- parihuelas o pallet's
- forrados de vinilo
- colocación de cubiertas

FASCO S.R.L. Italia

Via B. Buozzi 2

I - 40057 Cadriano di Granarolo (BO)

Tel. +39 051 / 60 181 | Fax +39 051 / 766 325

fasco@fasco-tools.com | www.fasco-tools.com

