


Flejadora Semiautomática I-10

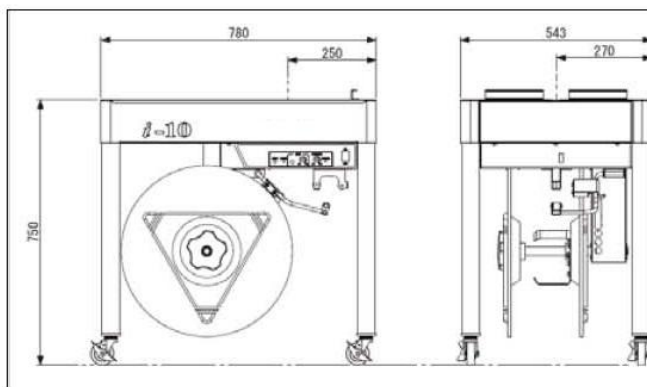

**Especial
Comercios
y
Grandes
Superficies**

Flejes de 5 a 15,5 mm.

Bajo costo de mantenimiento

**Ajuste del tiempo de soldadura
Permite Flejes Gruesos.**

Tensión Estabilizada

**Controlada Electrónicamente
puede ajustarse fácilmente
desde 2 kilogramos hasta 40 kilogramos**

Sonoridad increíblemente Baja

Operativa en menos de 45 segundos.

**Bordes redondeados
Tamaño muy compacto**

■ Especificaciones Estándares

Dimensión	Ancho	780 mm	30-3/4 pul.
	Alto	775 mm (Con la guía de paquete)	30-1/2 pul. (Con la guía de paquete)
	Largo	543 mm	21-3/8 pul.
	Peso	45 kg.	100 lbs.
Altura de Mesa		750 mm	29-1/2 pul.
Tamaño mínimo de Paquete		ancho 100 X alto 30 mm	ancho 3-7/8 X alto 1-1/8 pul.
Soldadura/Fleje/Bobina		por calor / polipropileno Dia. int. 200 or 230 X ancho 200 mm	por calor / polipropileno 8 X 8 or 9 X 8 pul.
Ancho/Grueso de Fleje		5, 6, 9, 12 (15.5) mm / 0.45-0.7mm	1/4, 3/8, 1/2 (5/8) pul. / 0.017-0.027 pul.
Tensión		Max. 392 N (40 kgf)	Max. 88 lbf.
Voltaje/Consumo		100-120, 200-240 V	Monofásico 50 / 60 Hz 0.25 KVA

Dimensiones y especificaciones se pueden cambiar sin noticias.