




AUTOMATIZACION GRAPADO SIMULTANEO ROC2

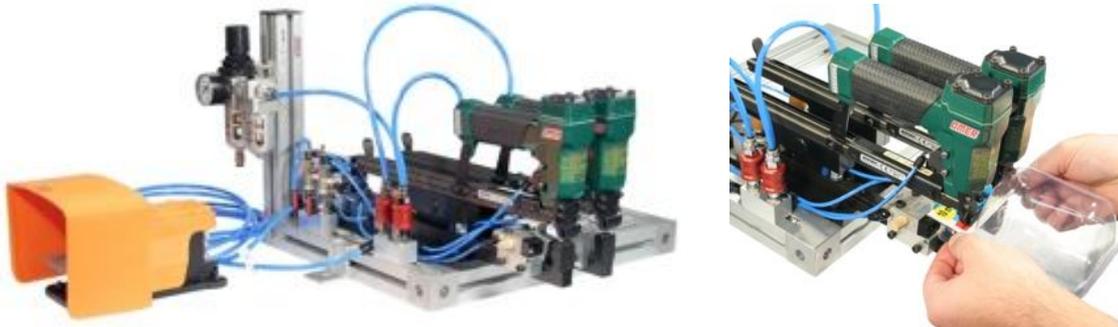

La automatización ROC2 se presenta como la solución ideal para doble grapado simultáneo, adecuado para aplicaciones tanto en la industria y la artesanía.

Equipado con remachado automático de grapa (contacto de prensa) disponible a solicitud de la siguiente serie de grapas:

3G - 64-80 - 50 - 65 - 40-4097

Aunque ROC2 está diseñado para unir dos grapas al mismo tiempo, también se puede utilizar en modo single, simplemente mediante la desactivación de la estación secundaria.

Características:

- Estructura de perfiles de aluminio con la posibilidad de fijar el plano de trabajo
- Sistema neumático FRL
- Capacidad para trabajar con una o dos posiciones
- Contacto
- Seguridad de funcionamiento: el consentimiento por una válvula de pedal
- Modo de carga: Mejor
- Capacidad: 2 bares
- Longitud de grapas utilizadas: 6 - 16 mm
- Capacidad para reemplazar fácilmente a los dos grapadoras
- Posibilidad de ajustar:
 - Distancia entre grapas: 60 - 254 mm
 - Apertura de material que pasa a ser fijado
 - Rápida apertura y cierre
 - Retardo de disparo
 - Tiempo de ciclo
 - Trabajar en una o dos posiciones