


CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-12

Caudal 636 l/min



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-12H1	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-12H	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero Carbono Niquelado
CD-12M1	CONEXIÓN Rosca Macho 1/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-12M	CONEXIÓN Rosca Macho 1/4 - Acero Carbono Niquelado
CD-12E6	CONEXIÓN Espiga Manguera 6 mm. - Acero Carbono Niquelado
CD-12E8	CONEXIÓN Espiga Manguera 8 mm. - Acero Carbono Niquelado
CD-12H1-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/8 - Acero Inoxidable
CD-12H-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero Inoxidable
CD-12M1-X	CONEXIÓN Rosca Macho 1/8 - Acero Inoxidable
CD-12M-X	CONEXIÓN Rosca Macho 1/4 - Acero Inoxidable
CD-12E6-X	CONEXIÓN Espiga Manguera 6 mm. - Acero Inoxidable
CD-12E8-X	CONEXIÓN Espiga Manguera 8 mm. - Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 12: ACD-12

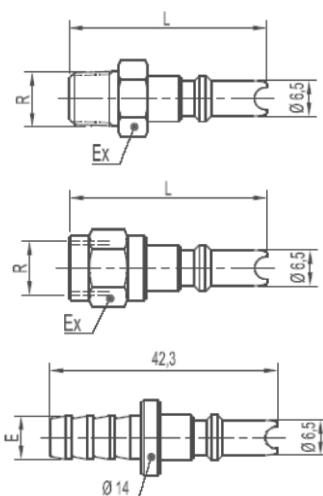

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-12H1	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8 - Acero
ACD-12H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
ACD-12M1	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/8 - Acero
ACD-12M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
ACD-12E6	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 6 mm. - Acero
ACD-12E8	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero
ACD-12H1-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8. - Acero inoxidable
ACD-12H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4. - Acero inoxidable
ACD-12M1-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/8 - Acero inoxidable
ACD-12-M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero inoxidable
ACD-12E6-X	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 6 mm. - Acero inoxidable
ACD-12E8-X	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 8 mm. - Acero inoxidable
ACD-12H1-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/8 - Acero inoxidable

Diámetro Nominal: 4,2 m/m.

CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-25



Caudal 636 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-25	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero Carbono Niquelado
CD-25-3/8	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-25-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Latón
CD-25-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/4 - Acero inoxidable
CD-25-3/8X	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIA 25: ACD-25



Diámetro Nominal: 5,2 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-25H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
ACD-25H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
ACD-25M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
ACD-25M-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
ACD-25E	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 8 mm. - Acero
ACD-25-E-10	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 10 mm. - Acero
ACD-25H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Latón
ACD-25M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Latón
ACD-25E-L	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Latón
ACD-25H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero inoxidable
ACD-25M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero inoxidable
ACD-25E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero inoxidable

CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-50



Caudal: 1.050 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-50	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero Carbono Niquelado
CD-50-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Latón
CD-50-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/8 - Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 50: ACD-50



Diámetro Nominal: 7 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-50H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
ACD-50M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
ACD-50E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
ACD-50H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Latón
ACD-50M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Latón
ACD-50E-L	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 10 mm. - Latón
ACD-50H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero inoxidable
ACD-50M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero inoxidable
ACD-50E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero inoxidable

CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-100



Caudal: 1.900 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-100	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Acero Carbono Niquelado
CD-100-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Latón
CD-100-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Acero Inoxidable

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 100: ACD-100



Diámetro Nominal: 10,5 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-100H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero
ACD-100M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero
ACD-100E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 14 mm. - Acero
ACD-100E-10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
ACD-100H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Latón
ACD-100M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/28 - Latón
ACD-100E-L	ACOPLAMIENTO Espiga manguera 14 mm. - Latón
ACD-100H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero inoxidable
ACD-100M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero inoxidable
ACD-100E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 14 mm. - Acero inoxidable


CONEXIONES RÁPIDAS SERIE: CD-150



Caudal: 3.100 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-150-L	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/4 - Latón
CD-150-X	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/4 - Acero Inoxidable AISI 303
CD-150-X-316	CONEXIÓN Rosca Hembra 3/4 - Acero Inoxidable AISI 316 L

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE 100: ACD-150

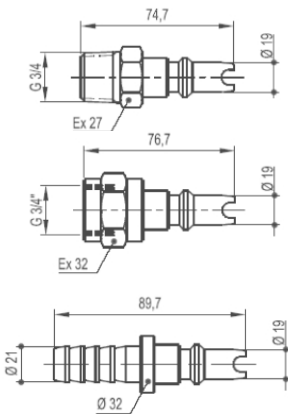

Diámetro Nominal: 14 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ACD-150H-L	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/4 - Latón
ACD-150M-L	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/4 - Latón
ACD-150E-L	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 20 mm. - Latón
ACD-150H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/4 Acero Inox. AISI 303
ACD-150M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/4 - Acero Inox. AISI 303
ACD-150E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 20 mm. Acero Inox. AISI 303
ACD-150H-X-316	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/4 - Acero Inox. AISI 316 L
ACD-150M-X-316	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/4 - Acero Inox. AISI 316 L
ACD-150E-X-316	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 20 mm. - Acero Inox. AISI 316 L

CONEXIONES GRAN CAUDAL SERIE: CD-25N



Caudal: 860 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-25N-H-1/4	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero Niquelado
CD-25N-H3/8	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero Niquelado
CD-25N-H-1/2	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero Niquelado
CD-25N-M-1/4	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/4 - Acero Niquelado
CD-25N-M3/8	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 3/8 - Acero Niquelado
CD-25N-M-1/2	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/2 - Acero Niquelado
CD-25N-E8	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 8 mm. - Acero Niquelado
CD-25N-E10	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero Niquelado

CONEXIONES DE SEGURIDAD Y GRAN CAUDAL SERIE: CD-25S



Caudal: 762 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CD-25S-H1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/4 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-H3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 3/8 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-H1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/2 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-M1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/4 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-M3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 3/8 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-M1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/2 - Acero/Latón Niq.
CD-25S-E8	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 8 mm. - Acero/Latón Niq.
CD-25S-E10	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 10 mm. - Acero/Latón Niq.

CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-10N



Caudal: 750 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-10N-H1/4	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero
FLUID-10N-H3/8	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero
FLUID-10N-H1/2	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero
FLUID-10N-M1/4	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/4 - Acero
FLUID-10N-M3/8	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 3/8 Acero
FLUID-10N-M1/2	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/2 - Acero
FLUID-10N-E8	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 8 mm. - Acero
FLUID-10N-E10	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero
FLUID-10N-H1/4-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H3/8-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H1/2-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M1/4-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/4 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M3/8-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 3/8 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-M1/2-LX	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Macho 1/2 - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-E8-LX	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 8 mm. - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-E10-LX	CONEXIÓN “Serie N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero e Inoxidable
FLUID-10N-H1/4X	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero Inoxidable
FLUID-10N-H1/4X-V	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/4 - Acero Inox. - FKM
FLUID-10N-H3/8X	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero Inox. - FKM
FLUID-10N-H3/8X-V	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 3/8 - Acero Inoxidable - FKM
FLUID-10N-H1/2X	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/24 - Acero Inox.
FLUID-10N-H1/2X-V	CONEXIÓN “Serie N” Rosca Hembra 1/2 - Acero Inox. - FKM

CONEXIONES DE SEGURIDAD Y GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-10S



Caudal: 840 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-10S-H1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/4 - Acero y Latón
FLUID-10S-H3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 3/8 - Acero y Latón
FLUID-10S-H1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Hembra 1/2 - Acero y Latón
FLUID 10S-M1/4	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/4 - Acero y Latón
FLUID 10S-M3/8	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 3/8 - Acero y Latón
FLUID 10S-M1/2	CONEXIÓN “Seguridad” Rosca Macho 1/2 - Acero y Latón
FLUID 10S-E8	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón
FLUID 10S-E10	CONEXIÓN “Seguridad” Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-10: NE-10



Caudal Nominal: 5,5 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NE-10H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
NE-10H-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
NE-10H-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero
NE-10M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
NE-10M-3/8	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
NE-10M-1/2	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero
NE-10E-6	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 6 mm. - Acero
NE-10E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero
NE-10E-10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero
NE-10H-X	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero Inoxidable
NE-10M-X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero Inoxidable
NE-10M-3/8X	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero Inoxidable
NE-10E-X	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 mm. - Acero Inoxidable

CONEXIONES DE GRAN CAUDAL COMPATIBLES SERIE: FLUID-20N



Caudal: 1.500 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-20N-H3/8	CONEXIÓN “Seguridad N” Rosca Hembra 3/8 - Acero y Latón N.
FLUID-20N-M-3/8	CONEXIÓN “Seguridad N” Rosca Macho 3/8 - Acero y Latón N.
FLUID-20N-M1/2	CONEXIÓN “Seguridad N” Rosca Macho 1/2 - Acero y Latón N.
FLUID-20N-E10	CONEXIÓN “Seguridad N” Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N.

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-20: NE-20



Caudal: 1.500 l/min

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NE-20H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
NE-20M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
NE-20E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero

CONEXIONES COMPATIBLES SERIE: FLUID-30



Caudal Nominal: 2.006 l/min.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
FLUID-30	CONEXIÓN Rosca Hembra 1/2 - Acero y Latón Niquelado

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES COMPATIBLES FLUID-30: NE-30



Caudal Nominal: 12 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NE-30E	ACOPLAMIENTO Espiga para manguera de 14 mm. Acero Níq.
NE-30H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/2 - Acero Niquelado
NE-30M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/2 - Acero Niquelado

CONEXIONES GRAN CAUDAL EUROFLUID: EUROFLUID



Caudal: Depende del
acoplamiento elegido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EUROFLUID-H1/4	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 1/4 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-H3/8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 3/8 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-H1/2	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Hembra 1/2 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-M1/4	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 1/4 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-M3/8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 3/8 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-M1/2	CONEXIÓN "EUROFLUID" Rosca Macho 1/2 - Acero y Latón N.
EUROFLUID-E8	CONEXIÓN "EUROFLUID" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón N.
EUROFLUID-E10	CONEXIÓN "EUROFLUID" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N.

ACOPLAMIENTOS PARA SERIES EUROFLUID

Para estas Conexiones Rápidas serie EUROFLUID, se pueden utilizar indistintamente los acoplamientos de la serie NE-10 (Fluid-10N). Y los de la serie AEU-75 (Euro estándar) Ver precios en sus respectivos apartados.

CONEXIONES GRAN CAUDAL EUROSTÁNDAR: EU-75N



Caudal: 1.125 l/min.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EU-75N-H1/4	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/4 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-H1/4-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/4 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-H3/8	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 3/8 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-H3/8-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 3/8 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-H1/2	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/2 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-H1/2-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Hembra 1/2 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-M1/4	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/4 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-M1/4-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/4 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-M3/8	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 3/8 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-M3/8-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 3/8 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-M1/2	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/2 - Acero y Latón N. - NBR
EU-75N-M1/2-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" R. Macho 1/2 - Acero y Latón N. - FKM
EU-75N-E8	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón N. MBR
EU-75N-E8-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 8 mm. - Acero y Latón N. FKM
EU-75N-E10	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N. MBR
EU-75N-E10-V	CONEXIÓN "EUROSTANDAR" Esp. Mang. 10 mm. - Acero y Latón N. FKM

ACOPLAMIENTOS PARA SERIE EUROSTÁNDAR EU-75N: AEU-75



Díámetro Nominal: 7,6 mm.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AEU-75H	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 1/4 - Acero
AEU-75H-38	ACOPLAMIENTO Rosca Hembra 3/8 - Acero
AEU-75M	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 1/4 - Acero
AEU-75M38	ACOPLAMIENTO Rosca Macho 3/8 - Acero
AEU-75E	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 8 m. - Acero
AEU-75E10	ACOPLAMIENTO Espiga Manguera 10 mm. - Acero

PISTOLETE DE SOPLADO Y ACCESORIOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PSF-1010	PISTOLETE Soplado Rosca Hembra 1/4 - Aluminio
PSF-1010-4	PUNTERA DE GOMA - Repuesto para Pistolete
L-150	ALARGADERA 150 mm. - Laton
L-225	ALARGADERA 225 mm. - Laton

RACORDAJE: AD

ADAPTADORES ROSCA MACHO - ESPIGA PARA MANGUERA DE ACERO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Esp. Mang. 6 mm. Acero Niq.
AD-2M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Esp. Mang. 8 mm. Acero Niq.
AD-3M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Esp. Mang. 10 mm. Acero Niq.
AD-4M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 1/2 Esp. Mang. 14 mm. Acero Niq.
AD-6M-E	ADAPTADOR Rosca Macho 3/4 Esp. Mang. 20 mm. Acero Niq.

RACORDAJE: AD

ADAPTADORES ROSCA HEMBRA - ESPIGA PARA MANGUERA DE ACERO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Esp. Mang. 6 mm. Acero Niq.
AD-2H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Esp. Mang. 8 mm. Acero Niq.
AD-3H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/8 Esp. Mang. 10 mm. Acero Niq.
AD-4H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/2 Esp. Mang. 14 mm. Acero Niq.
AD-6H-E	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/4 Esp. Mang. 20 mm. Acero Niq.

RACORDAJE: AD

ADAPTADORES ROSCA MACHO - ROSCA HEMBRA DE ACERO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1H-2M	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Macho 1/4 - Acero Niquelado
AD-2H-3M	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-3H-4M	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/8 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-1M-2H	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Hembra 1/4 - Acero Niquelado
AD-2M-3H	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-3M-4H	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Hembra 1/2 - Acero Niquelado

RACORDAJE: AD **ADAPTADORES ROSCA HEMBRA - ROSCA HEMBRA DE ACERO**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1H-1H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Hembra 1/8 - Acero Niquelado
AD-2H-2H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Hembra 1/4 - Acero Niquelado
AD-2H-3H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/8 Hembra 3/8 - Acero Niquelado
AD-2H-4H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/4 Hembra 1/2 - Acero Niquelado
AD-3H-3H	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/8 Hembra 3/8 - Acero Niquelado
AD-4H-4H	ADAPTADOR Rosca Hembra 1/2 Hembra 1/2 - Acero Niquelado
AD-6H-6H	ADAPTADOR Rosca Hembra 3/4 Hembra 3/4 - Acero Niquelado

RACORDAJE: AD **ADAPTADORES ROSCA MACHO - ROSCA MACHO "MACHONES" DE ACERO**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-1M-1M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Macho 1/8 - Acero Niquelado
AD-1M-2M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/8 Macho 1/4 - Acero Niquelado
AD-2M-2M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 1/4 - Acero Niquelado
AD-2M-3M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-2M-4M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/4 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-3M-3M	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Macho 3/8 - Acero Niquelado
AD-3M-4M	ADAPTADOR Rosca Macho 3/8 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-4M-4M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/2 Macho 1/2 - Acero Niquelado
AD-4M-6M	ADAPTADOR Rosca Macho 1/2 Macho 3/4 - Acero Niquelado
AD-6M-6M	ADAPTADOR Rosca Macho 3/4 Macho 3/4 - Acero Niquelado

RACORDAJE: AD **ADAPTADORES ESPIGA - ESPIGA DE ACERO**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
AD-E6-E6	ADAPTADOR Espiga 6 mm. - Espiga 6 mm. - Acero Niquelado
AD-E8-E8	ADAPTADOR Espiga 8 mm. - Espiga 8 mm. - Acero Niquelado
AD-E10-E10	ADAPTADOR Espiga 10 mm. - Espiga 10 mm. - Acero Niquelado
AD-E12-E12	ADAPTADOR Espiga 12 mm. - Espiga 12 mm. - Acero Niquelado
AD-E14-E14	ADAPTADOR Espiga 14 mm. - Espiga 14 mm. - Acero Niquelado
AD-E20-E20	ADAPTADOR Espiga 20 mm. - Espiga 20 mm. - Acero Niquelado

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPC



RACOR DIRECTO MACHO
CONICO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPC0401	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/8"
EZPC0402	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/4"
EZPC0601	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/8"
EZPC0602	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/4"
EZPC0603	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 3/8"
EZPC0604	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/2"
EZPC0801	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/8"
EZPC0802	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/4"
EZPC0803	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 3/8"
EZPC0804	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/2"
EZPC1001	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/8"
EZPC1002	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/4"
EZPC1003	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 3/8"
EZPC1004	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/2"
EZPC1202	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/4"
EZPC1203	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 3/8"
EZPC1204	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/2"
EZPC1603	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho R 3/8"
EZPC1604	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho R 1/2"

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPC-G



RACOR DIRECTO MACHO
CILINDRICO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPC04M5	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho M5
EZPC04M6	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho M6
EZPC04-G01	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho G 1/8"
EZPC04-G02	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho G 1/4"
EZPC06M5	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho M5
EZPC06M6	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho M6
EZPC06-G01	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 1/8"
EZPC06-G02	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 1/4"
EZPC06-G03	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 3/8"
EZPC06-G04	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho G 1/2"
EZPC08-G01	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 1/8"
EZPC08-G02	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 1/4"
EZPC08-G03	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 3/8"
EZPC08-G04	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho G 1/2"
EZPC10-G01	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 1/8"
EZPC10-G02	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 1/4"
EZPC10-G03	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 3/8"
EZPC10-G04	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho G 1/2"
EZPC12-G02	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho G 1/4"
EZPC12-G03	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho G 3/8"
EZPC12-G04	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho G 1/2"
EZPC16-G03	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho G 3/8"
EZPC16-G04	Racor directo para tubo / diámetro 16 - rosca macho G 1/2"

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPOC



RACOR DIRECTO MACHO
CONICO EXAGONO
INTERIOR

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPOC0401	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/8"
EZPOC0402	Racor directo para tubo / diámetro 4 - rosca macho R 1/4"
EZPOC0601	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/8"
EZPOC0602	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 1/4"
EZPOC0603	Racor directo para tubo / diámetro 6 - rosca macho R 3/8"
EZPOC0801	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/8"
EZPOC0802	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/4"
EZPOC0803	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 3/8"
EZPOC0804	Racor directo para tubo / diámetro 8 - rosca macho R 1/2"
EZPOC1001	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/8"
EZPOC1002	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/4"
EZPOC1003	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 3/8"
EZPOC1004	Racor directo para tubo / diámetro 10 - rosca macho R 1/2"
EZPOC1202	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/4"
EZPOC1203	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 3/8"
EZPOC1204	Racor directo para tubo / diámetro 12 - rosca macho R 1/2"

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPUC




DISTRIBUIDOR
CÓNICO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPUC04	Unión recta tubo - tubo / diámetro 4
EZPUC05	Unión recta tubo - tubo / diámetro 5
EZPUC06	Unión recta tubo - tubo / diámetro 6
EZPUC07	Unión recta tubo - tubo / diámetro 7
EZPUC08	Unión recta tubo - tubo / diámetro 8
EZPUC09	Unión recta tubo - tubo / diámetro 9
EZPUC10	Unión recta tubo - tubo / diámetro 10
EZPUC11	Unión recta tubo - tubo / diámetro 11
EZPUC12	Unión recta tubo - tubo / diámetro 12
EZPUC14	Unión recta tubo - tubo / diámetro 14
EZPUC15	Unión recta tubo - tubo / diámetro 15
EZPUC16	Unión recta tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPG



REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPG0604	Unión recta tubo - tubo / diámetros 6 - 4
EZPG0805	Unión recta tubo - tubo / diámetros 8 - 5
EZPG0806	Unión recta tubo - tubo / diámetros 8 - 6
EZPG1007	Unión recta tubo - tubo / diámetros 10 - 7
EZPG1008	Unión recta tubo - tubo / diámetros 10 - 8
EZPG1207	Unión recta tubo - tubo / diámetros 12 - 7
EZPG1208	Unión recta tubo - tubo / diámetros 12 - 8
EZPG1210	Unión recta tubo - tubo / diámetros 12 - 10
EZPG1410	Unión recta tubo - tubo / diámetros 14 - 10
EZPG1412	Unión recta tubo - tubo / diámetros 14 - 12
EZPG1612	Unión recta tubo - tubo / diámetros 16 - 12

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPUL



CODO TUBO - TUBO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPUL04	Codo tubo - tubo / diámetro 4
EZPUL06	Codo tubo - tubo / diámetro 6
EZPUL08	Codo tubo - tubo / diámetro 8
EZPUL10	Codo tubo - tubo / diámetro 10
EZPUL12	Codo tubo - tubo / diámetro 12
EZPUL14	Codo tubo - tubo / diámetro 14
EZPUL16	Codo tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPUT



"T" TUBO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPUT04	T tubo - tubo / diámetro 4
EZPUT06	T tubo - tubo / diámetro 6
EZPUT08	T tubo - tubo / diámetro 8
EZPUT10	T tubo - tubo / diámetro 10
EZPUT12	T tubo - tubo / diámetro 12
EZPUT14	T tubo - tubo / diámetro 14
EZPUT16	T tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPGT



"T" REDUCCION TUBO - TUBO

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

EZPGT604	T reducción central tubo - tubo / diámetro 6 - 4
EZPGT806	T reducción central tubo - tubo / diámetro 8 - 6
EZPGT1008	T reducción central tubo - tubo / diámetro 10 - 8
EZPGT1210	T reducción central tubo - tubo / diámetro 12 - 10
EZPGT1612	T reducción central tubo - tubo / diámetro 16 - 12


RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPY



“Y” TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZOPY04	Y unión tubo - tubo / diámetro 4
EZPY06	Y unión tubo - tubo / diámetro 6
EZPY08	Y unión tubo - tubo / diámetro 8
EZPY10	Y unión tubo - tubo / diámetro 10
EZPY12	Y unión tubo - tubo / diámetro 12
EZPY16	Y unión tubo - tubo / diámetro 16

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPW



“Y” REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPW0604	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 6 - 4
EZPW0806	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 8 - 6
EZPW1008	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 10 - 8
EZPW1210	Y reducción unión tubo - tubo / diámetros 12 - 10

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPZA



CRUZ TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPZA04	Cruz tubo - tubo / diámetro 4
EZPZA06	Cruz tubo - tubo / diámetro 6
EZPZA08	Cruz tubo - tubo / diámetro 8
EZPZA10	Cruz tubo - tubo / diámetro 10
EZPZA 12	Cruz tubo - tubo / diámetro 12

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPK



DISTRIBUIDOR TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPK04	Distribuidor múltiple tubo - tubo / diámetro 4
EZPK06	Distribuidor múltiple tubo - tubo / diámetro 6
EZPK08	Distribuidor múltiple tubo - tubo / diámetro 8

RACORES AUTOMATICOS TERMOPLASTICOS SERIE: IMOPKG



DISTRIBUIDOR REDUCCIÓN TUBO - TUBO

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPKG06-4	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 6 - 4
EZPKG08-4	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 8 - 4
EZPKG08-6	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 8 - 6
EZPKG10-6	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 10 - 6
EZPKG10-8	Distribuidor múltiple reducido tubo - tubo / diámetros 10 - 8

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPL0603	Codo macho orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 3/8"
EZPL0604	Codo macho orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/2"
EZPL0801	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/8"
EZPL0802	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/4"
EZPL0803	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 3/8"
EZPL0804	Codo macho orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/2"
EZPL1001	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/8"
EZPL1002	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/4"
EZPL1003	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 3/8"
EZPL1004	Codo macho orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/2"
EZPL1202	Codo macho orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/4"
EZPL1203	Codo macho orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 3/8"
EZPL1204	Codo macho orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/2"
EZPL1403	Codo macho orientable para tubo / diámetro 14 -rosca macho R 3/8"
EZPL1404	Codo macho orientable para tubo / diámetro 14 -rosca macho R 1/2"
EZPL1603	Codo macho orientable para tubo / diámetro 16 - rosca macho R 3/8"
EZPL1604	Codo macho orientable para tubo / diámetro 16 -rosca macho R 1/2"

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPT



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPT0401	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca central macho R 1/8"
EZPT0402	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca central macho R 1/4"
EZPT0601	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca central macho R 1/8"
EZPT0602	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca central macho R 1/4"
EZPT0603	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca central macho R 3/8"
EZPT0604	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/2"
EZPT0801	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/8"
EZPT0802	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/4"
EZPT0803	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 3/8"
EZPT0804	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca central macho R 1/2"
EZPT1001	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 1/8"
EZPT1002	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 1/4"
EZPT1003	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 3/8"
EZPT1004	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca central macho R 1/2"
EZPT1202	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca central macho R 1/4"
EZPT1203	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca central macho R 3/8"
EZPT1204	T orientable para tubo / diámetro 16 -rosca central macho R 1/2"
EZPT1603	T orientable para tubo / diámetro 16 -rosca central macho R 3/8"
EZPT1604	T orientable para tubo / diámetro 16 -rosca central macho R 1/2"

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPST



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPST0401	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST0402	T orientable para tubo / diámetro 4 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST0601	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST0602	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST0603	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST0604	T orientable para tubo / diámetro 6 -rosca lateral macho R 1/2"
EZPST0801	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST0802	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST0803	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST0804	T orientable para tubo / diámetro 8 -rosca lateral macho R 1/2"
EZPST1001	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 1/8"
EZPST1002	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST1003	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST1004	T orientable para tubo / diámetro 10 -rosca lateral macho R 1/2"
EZPST1202	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca lateral macho R 1/4"
EZPST1203	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca lateral macho R 3/8"
EZPST1204	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca lateral macho R 1/2"

RACORES AUTOMÁTICOS TERMOPLÁSTICOS SERIE: IMOPWT



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZPWT0601	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/8"
EZPWT0602	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/4"
EZPWT0603	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 3/8"
EZPWT0604	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R 1/2"
EZPWT0801	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/8"
EZPWT0802	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/4"
EZPWT0803	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 3/8"
EZPWT0804	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R 1/2"
EZPWT1001	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/8"
EZPWT1002	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/4"
EZPWT1003	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 3/8"
EZPWT1004	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R 1/2"
EZPWT1202	Y orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/4"
EZPWT1203	Y orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 3/8"
EZPWT1204	Y orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R 1/2"

REGULADORES DE CAUDAL TIPO BANJO SERIE: IMONSE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZNSE0401	Y orientable para tubo / diámetro 4 -rosca macho R
EZNSE0402	Y orientable para tubo / diámetro 4 -rosca macho R
EZNSE0601	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R
EZNSE0602	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R
EZNSE0603	Y orientable para tubo / diámetro 6 -rosca macho R
EZNSE0604	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R
EZNSE0801	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R
EZNSE0802	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R
EZNSE0803	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R
EZNSE0804	Y orientable para tubo / diámetro 8 -rosca macho R
EZNSE1001	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R
EZNSE1002	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R
EZNSE1003	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R
EZNSE1004	Y orientable para tubo / diámetro 10 -rosca macho R
EZPWT1202	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R
EZPWT1203	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R
EZPWT1204	T orientable para tubo / diámetro 12 -rosca macho R

REGULADORES DE CAUDAL EN LINEA SERIE: IMONSF



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZNSF04	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 4
EZNSF06	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 6
EZNSF08	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 8
EZNSF10	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 10
EZNSF12	Regulador caudal en linea tubo - tubo / diámetro 12

ADAPTADOR ROSCA MACHO - ESPIGA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-E06	Adaptador rosca macho G 1/8" - espiga para diámetro 6
EZ14M-E06	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 6
EZ18M-E08	Adaptador rosca macho G 1/8" - espiga para diámetro 8
EZ14M-E08	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 8
EZ38M-E08	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 8
EZ38M-E09	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 9
EZ18M-E10	Adaptador rosca macho G 1/8" - espiga para diámetro 10
EZ14M-E10	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 10
EZ38M-E10	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 10
EZ14M-E12	Adaptador rosca macho G 1/4" - espiga para diámetro 12
EZ38M-E12	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 12
EZ12M-E12	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 12
EZ38M-E14	Adaptador rosca macho G 3/8" - espiga para diámetro 14
EZ12M-E14	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 14
EZ12M-E17	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 17
EZ34M-E18	Adaptador rosca macho G 3/4" - espiga para diámetro 18
EZ12M-E20	Adaptador rosca macho G 1/2" - espiga para diámetro 20
EZ34M-E20	Adaptador rosca macho G 3/4" - espiga para diámetro 20

ADAPTADOR ROSCA MACHO CON JUNTA TÓRICA - ESPIGA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18MJ-E06	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 6
EZ14MJ-E06	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 6
EZ18MJ-E07	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 7
EZ14MJ-E07	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 7
EZ18MJ-E08	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 8
EZ14MJ-E08	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 8
EZ18MJ-E09	Adaptador rosca macho G 1/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 9
EZ14MJ-E09	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 9
EZ38MJ-E09	Adaptador rosca macho G 3/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 9
EZ14MJ-E12	Adaptador rosca macho G 1/4" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 12
EZ38MJ-E12	Adaptador rosca macho G 3/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 12
EZ128MJ-E12	Adaptador rosca macho G 1/2" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 12
EZ38MJ-E17	Adaptador rosca macho G 3/8" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 17
EZ12MJ-E17	Adaptador rosca macho G 1/2" - con junta tórica - espiga para tubo diámetro 17

ADAPTADOR ROSCA HEMBRA - ESPIGA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ14H-E07	Adaptador rosca Hembra G 1/4" - Espiga para tubo diámetro 7
EZ18H-E08	Adaptador rosca Hembra G 1/8" - Espiga para tubo diámetro 8
EZ14H-E08	Adaptador rosca Hembra G 1/4" - Espiga para tubo diámetro 8
EZ14H-E012	Adaptador rosca Hembra G 1/4" - Espiga para tubo diámetro 12

ADAPTADOR ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZM5M-M5M	Adaptador rosca macho M5
EZ18M-18M-N	Adaptador rosca macho G 1/8"
EZ14M-14M-C	Adaptador rosca macho G 1/4"
EZ38M-38M-C	Adaptador rosca macho G 3/8"
EZ12M-12M-C	Adaptador rosca macho G 1/2"
EZ34M-34M-C	Adaptador rosca macho G 3/4"
EZ01M-01M-C	Adaptador rosca macho G 1"

REDUCCIÓN ROSCA MACHO CILINDRICO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-M5M	Reducción Rosca Macho G 1/8" - M-5
EZ18M-14M-C	Reducción Rosca Macho G 1/8" - G 1/4"
EZ18M-38M-C	Reducción Rosca Macho G 1/8" - G 3/8"
EZ14M-38M-C	Reducción Rosca Macho G 1/4" - G 3/8"
EZ14M-12M-C	Reducción Rosca Macho G 1/4" - G 1/2"
EZ38M-12M-C	Reducción Rosca Macho G 3/8" - G 1/2"
EZ38M-34M-C	Reducción Rosca Macho G 3/8" - G 3/4"
EZ12M-34M-C	Reducción Rosca Macho G 1/2" - G 3/4"
EZ34M-01M-C	Reducción Rosca Macho G 3/4" - G 1"

ADAPTADOR ROSCA MACHO CONICO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-18M	Adaptador Rosca Macho R 1/8"
EZ14M-14M	Adaptador Rosca Macho R 1/4"
EZ38M-38M	Adaptador Rosca Macho R 3/8"
EZ12M-12M	Adaptador Rosca Macho R 1/2"
EZ34M-34M	Adaptador Rosca Macho R 3/4"
EZ01M-01M	Adaptador Rosca Macho R 1"

REDUCCIÓN ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-14M	Reducción Rosca Macho R 1/8" - R 1/4"
EZ18M-38M	Reducción Rosca Macho R 1/8" - R 3/8"
EZ14M-38M	Reducción Rosca Macho R 1/4" - R 3/8"
EZ14M-12M	Reducción Rosca Macho R 1/4" - R 1/2"
EZ38M-12M	Reducción Rosca Macho R 3/8" - R 1/2"
EZ12M-34M	Reducción Rosca Macho R 1/2" - R 3/4"
EZ34M-01M	Reducción Rosca Macho R 3/4" - R 1"

ADAPTADOR ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZM5M-M5H	Adaptador rosca macho M5 - hembra M5
EZM5M-18H-C	Adaptador rosca macho M5 - hembra G 1/8"
EZM6M-18H-C	Adaptador rosca macho M6 - hembra G 1/8"
EZ18M-18H-C	Adaptador rosca macho G 1/8"- hembra G 1/8"
EZ18M-14H-C	Adaptador rosca macho G 1/8"- hembra G 1/4"
EZ18M-38H-C	Adaptador rosca macho G 1/8"- hembra G 3/8"
EZ14M-14H-C	Adaptador rosca macho G 1/4"- hembra G 1/4"
EZ14M-38H-C	Adaptador rosca macho G 1/4"- hembra G 3/8"
EZ14M-12H-C	Adaptador rosca macho G 1/4"- hembra G 1/2"
EZ38M-38H-C	Adaptador rosca macho G 3/8"- hembra G 3/8"
EZ38M-12H-C	Adaptador rosca macho G 3/8"- hembra G 1/2"
EZ38M-34H-C	Adaptador rosca macho G 3/8"- hembra G 3/4"
EZ12M-12H-C	Adaptador rosca macho G 1/2"- hembra G 1/2"
EZ12M-34H-C	Adaptador rosca macho G 1/2"- hembra G 3/4"
EZ12M-01H-C	Adaptador rosca macho G 1/2"- hembra G 1"
EZ34M-34H-C	Adaptador rosca macho G 3/4"- hembra G 3/4"
EZ34M-01H-C	Adaptador rosca macho G 3/4"- hembra G 1"
EZ01M-01H-C	Adaptador rosca macho G 1"- hembra G 1"

ADAPTADOR ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M-18H	Adaptador rosca macho R 1/8" - hembra G 1/8"
EZ18M-14H	Adaptador rosca macho R 1/8" - hembra G 1/4"
EZ18M-38H	Adaptador rosca macho R 1/8" - hembra G 3/8"
EZ14M-14H	Adaptador rosca macho R 1/4" - hembra G 1/4"
EZ14M-38H	Adaptador rosca macho R 1/4" - hembra G 3/8"
EZ14M-12H	Adaptador rosca macho R 1/4" - hembra G 1/2"
EZ38M-38H	Adaptador rosca macho R 3/8" - hembra G 3/8"
EZ38M-12H	Adaptador rosca macho R 3/8" - hembra G 1/2"
EZ38M-34H	Adaptador rosca macho R 3/8" - hembra G 3/4"
EZ12M-12H	Adaptador rosca macho R 1/2" - hembra G 1/2"
EZ12M-34H	Adaptador rosca macho R 1/2" - hembra G 3/4"
EZ12M-01H	Adaptador rosca macho R 1/2" - hembra G 1"
EZ34M-34H	Adaptador rosca macho R 3/4" - hembra G 3/4"
EZ34M-01H	Adaptador rosca macho R 3/4" - hembra G 1"
EZ01M-01H	Adaptador rosca macho R 1" - hembra G 1"

MANGUITO ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZM5H-M5H	Manguito rosca hembra M5
EZ18H-18H	Manguito rosca hembra G 1/8"
EZ14H-14H	Manguito rosca hembra G 1/4"
EZ38H-38H	Manguito rosca hembra G 3/8"
EZ12H-12H	Manguito rosca hembra G 1/2"
EZ34H-34H	Manguito rosca hembra G 3/4"
EZ01H-01H	Manguito rosca hembra G 1"

REDUCCIÓN ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18H-M5H	Reducción rosca hembra G 1/8" - M5
EZ18H-14H	Reducción rosca hembra G 1/8" - G 1/4"
EZ18H-38H	Reducción rosca hembra G 1/8" - G 3/8"
EZ14H-38H	Reducción rosca hembra G 1/4" - G 3/8"
EZ14H-12H	Reducción rosca hembra G 1/4" - G 1/2"
EZ38H-12H	Reducción rosca hembra G 3/8" - G 1/2"
EZ38H-34H	Reducción rosca hembra G 3/8" - G 3/4"
EZ12H-34H	Reducción rosca hembra G 1/2" - G 3/4"
EZ12H-01H	Reducción rosca hembra G 1/2" - G 1"
EZ34H-01H	Reducción rosca hembra G 3/4" - G 1"

PROLONGACIÓN ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZ18M18H-L23	Prolongación rosca macho G 1/8" - hembra G 1/8" - Longitud 23
EZ18M18H-L44	Prolongación rosca macho G 1/8" - hembra G 1/8" - Longitud 44
EZ14M14H-L35	Prolongación rosca macho G 1/4" - hembra G 1/4" - Longitud 35
EZ14M14H-L51	Prolongación rosca macho G 1/4" - hembra G 1/4" - Longitud 51

REDUCCIÓN ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZC18M-M5H	Reducción rosca macho 1/8" - Rosca hembra M5"
EZC14M-18H	Reducción rosca macho 1/4" - Rosca hembra G 1/8"
EZC38M-18H	Reducción rosca macho 3/8" - Rosca hembra G 1/8"
EZC38M-14H	Reducción rosca macho 3/8" - Rosca hembra G 1/4"
EZC12M-18H	Reducción rosca macho 1/2" - Rosca hembra G 1/8"
EZC12M-14H	Reducción rosca macho 1/2" - Rosca hembra G 1/4"
EZC12M-38H	Reducción rosca macho 1/2" - Rosca hembra G 3/8"
EZC34M-14H	Reducción rosca macho 3/4" - Rosca hembra G 1/4"
EZC34M-38H	Reducción rosca macho 3/4" - Rosca hembra G 3/8"
EZC34M-12H	Reducción rosca macho 3/4" - Rosca hembra G 1/2"
EZC01M-38H	Reducción rosca macho R 1" - Rosca hembra G 3/8"
EZC01M-12H	Reducción rosca macho R 1" - Rosca hembra G 1/2"
EZC01M-34H	Reducción rosca macho R 1" - Rosca hembra G 3/4"

TAPÓN ROSCA MACHO CABEZA HEXAGONAL / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TAP.CIL.-M5M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho M5
TAP.CIL.-1M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1/8"
TAP.CIL.-2M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1/4"
TAP.CIL.-3M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 3/8"
TAP.CIL.-4M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1/2"
TAP.CIL.-6M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 3/4"
TAP.CIL.-8M	Tapón cabeza hexagonal rosca macho G 1"

TAPÓN ROSCA MACHO J. TORICA Y HEXÁGONO INT / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EZTCJM5M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho M5
EZTCJ18M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 1/8"
EZTCJ14M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 1/4"
EZTCJ38M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 3/8"
EZTCJ12M	Tapón con junta torita y hexágono interior rosca macho G 1/2"

TAPÓN ROSCA HEMBRA CABEZA HEXAGONAL / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TAP.CIL.-M5H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra M5
TAP.CIL.-1H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1/8"
TAP.CIL.-2H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1/4"
TAP.CIL.-3H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 3/8"
TAP.CIL.-4H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1/2"
TAP.CIL.-6H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 3/8"
TAP.CIL.-8H	Tapón cabeza hexagonal rosca hembra G 1"

TAPÓN ROSCA MACHO CON HEXÁGONO INTERIOR / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TAP.CON.1M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 1/8"
TAP.CON.2M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 1/4"
TAP.CON.3M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 3/8"
TAP.CON.4M	Tapón con hexágono interior rosca macho R 1/2"

CODO ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CODO M5M	Codo rosca hembra M5
CODO 1H	Codo rosca hembra G 1/8"
CODO 2H	Codo rosca hembra G 1/4"
CODO 3H	Codo rosca hembra G 3/8"
CODO 4H	Codo rosca hembra G 1/2"
CODO 6H	Codo rosca hembra G 3/4"
CODO 8H	Codo rosca hembra G 1"

CODO ROSCA HEMBRA - MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CODO M5H - M5H	Codo rosca hembra M5 - macho M5
CODO 1H - 1M	Codo rosca hembra G 1/8" - macho R 1/8"
CODO 2H - 2M	Codo rosca hembra G 1/4" - macho R 1/4"
CODO 3H - 3M	Codo rosca hembra G 3/8" - macho R 3/8"
CODO 4H - 4M	Codo rosca hembra G 1/2" - macho R 1/2"
CODO 6H - 6M	Codo rosca hembra G 3/4" - macho R 3/4"
CODO 8H - 8M	Codo rosca hembra G 1" - macho R 1"

CODO ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CODO M5M	Codo rosca macho M5
CODO 1M	Codo rosca macho R 1/8"
CODO 2M	Codo rosca macho R 1/4"
CODO 3M	Codo rosca macho R 3/8"
CODO 4M	Codo rosca macho R 1/2"
CODO 6M	Codo rosca macho R 3/4"
CODO 8M	Codo rosca macho R 1"

CRUZ ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CRUZ-1H	Cruz rosca hembra G 1/8"
CRUZ-2H	Cruz rosca hembra G 1/4"
CRUZ-3H	Cruz rosca hembra G 3/8"
CRUZ-4H	Cruz rosca hembra G 1/2"

CRUZ ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CRUZ-H-1M	Cruz rosca macho R 1/8" - hembra G 1/8"
CRUZ-H-2M	Cruz rosca macho R 1/4" - hembra G 1/4"
CRUZ-H-3M	Cruz rosca macho R 3/8" - hembra G 3/8"
CRUZ-H-4M	Cruz rosca macho R 1/2" - hembra G 1/2"

"T" ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H	"T" Rosca hembra M5
T-1H	"T" Rosca hembra G 1/8"
T-2H	"T" Rosca hembra G 1/4"
T-3H	"T" Rosca hembra G 3/8"
T-4H	"T" Rosca hembra G 1/2"
T-6H	"T" Rosca hembra G 3/4"
T-8H	"T" Rosca hembra G 1"

"T" ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H-L	"T" rosca lateral y central macho M5 - rosca lateral hembra M5
T-1H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1/8" - rosca lateral hembra G 1/8"
T-2H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1/4" - rosca lateral hembra G 1/4"
T-3H-L	"T" rosca lateral y central macho R 3/8" - rosca lateral hembra G 3/8"
T-4H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1/2" - rosca lateral hembra G 1/2"
T-6H-L	"T" rosca lateral y central macho R 3/4" - rosca lateral hembra G 3/4"
T-8H-L	"T" rosca lateral y central macho R 1" - rosca lateral hembra G 1"

“T” ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H-M	“T” rosca macho M5
T-1M	“T” rosca macho R 1/8”
T-2M	“T” rosca macho R 1/4”
T-3M	“T” rosca macho R 3/8”
T-4M	“T” rosca macho R 1/2”
T-6M	“T” rosca macho R 3/4”
T-8M	“T” rosca macho R 1”

“T” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5H-C	“T” roscas laterales macho M5 - rosca central hembra M5
T-1H-C	“T” roscas laterales macho R 1/8” - rosca central hembra G 1/8”
T-2H-C	“T” roscas laterales macho R 1/4” - rosca central hembra G 1/4”
T-3H-C	“T” roscas laterales macho R 3/8” - rosca central hembra G 3/8”
T-4H-C	“T” roscas laterales macho R 1/2” - rosca central hembra G 1/2”
T-6H-C	“T” roscas laterales macho R 3/4” - rosca central hembra G 3/4”
T-8H-C	“T” roscas laterales macho R 1” - rosca central hembra G 1”

“T” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5M-C	“T” roscas laterales hembra M5 - rosca central macho M5
T-1M-C	“T” roscas laterales hembra G 1/8” - rosca central macho R 1/8”
T-2M-C	“T” roscas laterales hembra G 1/4” - rosca central macho R 1/4”
T-3M-C	“T” roscas laterales hembra G 3/8” - rosca central macho R 3/8”
T-4M-C	“T” roscas laterales hembra G 1/2” - rosca central macho R 1/2”
T-6M-C	“T” roscas laterales hembra G 3/4” - rosca central macho R 3/4”
T-8M-C	“T” roscas laterales hembra G 1” - rosca central macho R 1”

“T” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
T-M5M-L	“T” roscas lateral y central hembra M5 - rosca lateral macho M5
T-1M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1/8” - rosca lateral macho R 1/8”
T-2M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1/4” - rosca lateral macho R 1/4”
T-3M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 3/8” - rosca lateral macho R 3/8”
T-4M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1/2” - rosca lateral macho R 1/2”
T-6M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 3/4” - rosca lateral macho R 3/4”
T-8M-L	“T” roscas lateral y central hembra G 1” - rosca lateral macho R 1”

“Y” ROSCA MACHO - HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Y-1M	“Y” rosca central macho R 1/8” - roscas laterales hembra G 1/8”
Y-2M	“Y” rosca central macho R 1/4” - roscas laterales hembra G 1/4”
Y-3M	“Y” rosca central macho R 3/8” - roscas laterales hembra G 3/8”
Y-4M	“Y” rosca central macho R 1/2” - roscas laterales hembra G 1/2”

“Y” ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
Y-1H	“Y” roscas hembra G 1/8”
Y-2H	“Y” roscas hembra G 1/4”
Y-3H	“Y” roscas hembra G 3/8”
Y-4H	“Y” roscas hembra G 1/2”

PASATABIQUES ROSCA HEMBRA / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
IMOMMM5M5	Pasatabiques rosca hembra M5 - M10x1
IMOMM0101	Pasatabiques rosca hembra G 1/8” - M16 X 1,5
IMOMM0202	Pasatabiques rosca hembra G 1/4” - M20 X 1,5
IMOMM0303	Pasatabiques rosca hembra G 3/8” - M26 X 1,5
IMOMM0404	Pasatabiques rosca hembra G 1/2” - M28 X 1,5

PURGADOR MANUAL ROSCA MACHO / LATÓN NIQUELADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PURGA 1/8	Purgador manual rosca macho G 1/8”
PURGA 1/4	Purgador manual rosca macho G 1/4”
PURGA 3/8	Purgador manual rosca macho G 3/8”
PURGA 1/2	Purgador manual rosca macho G 1/2”

MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - SERIE: M.V AL-H



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
M. VAL-2H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/4” / Latón
M. VAL-3H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/8” / Latón
M. VAL-4H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/2” / Latón
M. VAL-6H	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/4” / Latón

MINIVÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - SERIE: M.V AL-H-M



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
M. VAL-2H-2M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/4”- rosca macho R 1/4” - Latón
M. VAL-3H-3M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/8”- rosca macho R 3/8” - Latón
M. VAL-4H-4M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 1/2”- rosca macho R 1/2” - Latón
M. VAL-6H-6M	Miniválvula de esfera rosca hembra G 3/4”- rosca macho R 3/4” - Latón

MANETAS DE COLORES PARA MINIVÁLVULAS - SERIE: MANETA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
MANETA-AZ	Maneta para miniválvula de esfera / color azul
MANETA-AM	Maneta para miniválvula de esfera / color amarillo
MANETA-RO	Maneta para miniválvula de esfera / color rojo

VÁLVULA DE ESFERA EN LATÓN - SERIE: VAL-H



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
VAL-14H	Válvula de esfera rosca hembra G 1/4" / Latón
VAL-38H	Válvula de esfera rosca hembra G 3/8" / Latón
VAL-12H	Válvula de esfera rosca hembra G 1/2" / Latón
VAL-34H	Válvula de esfera rosca hembra G 3/4" / Latón
VAL-01H	Válvula de esfera rosca hembra G 1" / Latón
VAL-0114H	Válvula de esfera rosca hembra G 1 1/4" / Latón
VAL-0112H	Válvula de esfera rosca hembra G 1 1/2" / Latón
VAL-02H	Válvula de esfera rosca hembra G 2" / Latón
VAL-0212H	Válvula de esfera rosca hembra G 2 1/2" / Latón
VAL-03H	Válvula de esfera rosca hembra G 3" / Latón

TUBERÍA DE CAUCHO - SERIE: TUBCA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TUBCA-06	Tubería de caucho - Diámetro 13 x 6 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-08	Tubería de caucho - Diámetro 15 x 8 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-10	Tubería de caucho - Diámetro 18 x 10 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-12	Tubería de caucho - Diámetro 20 x 12 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-15	Tubería de caucho - Diámetro 25 x 15 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-19	Tubería de caucho - Diámetro 30 x 19 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)
TUBCA-25	Tubería de caucho - Diámetro 38 x 25 - Color azul - Rollo de 50 m. (Aprox)

TUBERÍA DE PVC - SERIE: TUBAIR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TUBAIR06	Tubería de PVC para aire - Diámetro 11 x 6 - Color azul - Rollo de 50 m.
TUBAIR08	Tubería de PVC para aire - Diámetro 13 x 8 - Color azul - Rollo de 50 m.
TUBAIR10	Tubería de PVC para aire - Diámetro 15 x 10 - Color azul - Rollo de 50 m.
TUBAIR12	Tubería de PVC para aire - Diámetro 17 x 12 - Color azul - Rollo de 50 m.

TUBERÍA BITUBO DE POLIURETANO - SERIE: DPUH / PUH



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
DPUH0425-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 4 x 2,5 - Color azul / negro - Dispens. 25 m.
DPUH0640-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 6 x 4 - Color azul / negro - Dispens. 25 m.
DPUH0860-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 8 x 6 - Color azul / negro - Dispens. 25 m.
PUH0425-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 4 x 2,5 - Color azul / negro - Rollo 50 m.
DPUH0640-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 6 x 4 - Color azul / negro - Rollo 50 m.
PUH0860-AN	Tub. bitubo poliuretano - Diám. 8 x 6 - Color azul / negro - Rollo 50 m.

TUBERÍA DE POLIURETANO (dispensadores y rollos) - SERIES: DPU - TPU



Ø DE TUBO	COLOR	EN DISPENSADORES de 25 m.	EN ROLLOS	
		REFERENCIA	REFERENCIA	Cantidad (en m.)
4 x 2,5	Azul	DPU0425-AZ	TPU0425-AZ	100
	Transparente	DPU0425-TR	TPU0425-TR	
	Negro	DPU0425-NE	TPU0425-NE	
	Amarillo	DPU0425-AM	TPU0425-AM	
	Rojo	DPU0425-RO	TPU0425-RO	
	Plateado	DPU0425-PL	TPU0425-PL	
	Verde	DPU0425-VE	TPU0425-VE	
6 x 4	Azul	DPU0640-AZ	TPU0640-AZ	100
	Azul Traslúcido	DPU0640-AT	TPU0640-AT	
	Transparente	DPU0640-TR	TPU0640-TR	
	Negro	DPU0640-NE	TPU0640-NE	
	Amarillo	DPU0640-AM	TPU0640-AM	
	Rojo	DPU0640-RO	TPU0640-RO	
	Plateado	DPU0640-PL	TPU0640-PL	
8 x 5,5	Azul	DPU0855-AZ	TPU0855-AZ	100
	Azul Traslúcido	DPU0855-AT	TPU0855-AT	
	Transparente	DPU0855-TR	TPU0855-TR	
	Negro	DPU0855-NE	TPU0855-NE	
	Amarillo	DPU0855-AM	TPU0855-AM	
	Rojo	DPU0855-RO	TPU0855-RO	
	Plateado	DPU0855-PL	TPU0855-PL	
10 x 7	Azul	DPU1070-AZ	TPU1070-AZ	100
	Transparente	DPU1070-TR	TPU1070-TR	
	Negro	DPU1070-NE	TPU1070-NE	
	Amarillo	DPU1070-AM	TPU1070-AM	
	Rojo	DPU1070-RO	TPU1070-RO	
	Verde	DPU1070-VE	TPU1070-VE	
12 x 9	Azul	DPU1290-AZ	TPU1290-AZ	100
	Transparente	DPU1290-TR	TPU1290-TR	
	Negro	DPU1290-NE	TPU1290-NE	
	Amarillo	DPU1290-AM	TPU1290-AM	
	Rojo	DPU1290-RO	TPU1290-RO	
	Verde	DPU1290-VE	TPU1290-VE	
14 x 10	Azul	-----	TPU1410-AZ	50
16 x 12	Azul	-----	TPU1612-AZ	

DATOS TÉCNICOS

Descripción: Tubería de poliuretano de 98 Shores. Muy flexible, incluso a bajas temperaturas.

Características: Temperatura de trabajo: De -20°C a +70°C.

Buena resistencia a la abrasión, vibraciones, fatiga del material e inclemencias meteorológicas.

Aplicaciones: Neumática, automoción, maquinaria, talleres, instrumentación, etc. Recomendado especialmente para aplicaciones con racor automático. Tubería en color negro, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes.

TUBERÍA DE POLIAMIDA (NYLÓN)

DATOS TÉCNICOS

Características Temperatura de trabajo: De -40 °C a +100 °C.
La presión de estallido es 3 veces la presión de trabajo.
Buena resistencia a las vibraciones y fatiga del material.
Excelente propiedades físicas y de resistencia a productos químicos.
Exenta de siliconas.

Aplicaciones Neumática, hidráulica, gases, aceites, hidrocarburos, agua, etc.
Tubería en color negro, especialmente indicada para aplicaciones a la intemperie.

technical specifications

specifications working temperature: From -40 °C to +100 °C.
burst pressure is 3 times the working pressure.
good performance against vibrations and deterioration.
excellent physical performances and good resistance against chemicals.
silicone free.

applications pneumatic, hydraulic, gases, oils, fuels, water, etc.
black tube is suitable for outdoor applications.


Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes - drawings and technical data are not binding

Presentación en rollos de 50 y 100 m. y dispensadores de 25 m. (Ver tabla)

Disponible en azul, blanco y negro. (Ver tabla)

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN INDICADA EN TABLA, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

A -20°C x 1,87 SOBRE VALOR DE TABLA
A 0°C x 1,40 SOBRE VALOR DE TABLA
A 23°C x 1,00 SOBRE VALOR DE TABLA
A 30°C x 0,84 SOBRE VALOR DE TABLA
A 40°C x 0,70 SOBRE VALOR DE TABLA
A 50°C x 0,60 SOBRE VALOR DE TABLA
A 60°C x 0,52 SOBRE VALOR DE TABLA
A 70°C x 0,47 SOBRE VALOR DE TABLA



Ø TUBO EXT X INT (MM)	PRESIÓN DE TRABAJO A 23 °C (BAR)	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	COLOR	REFERENCIA DISPENSADORES DE 25 M.	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.
4 x 2	45	20	Blanco	DP04 -B	TP-2x4 -B
			Negro	DP04 -N	TP-2x4 -NE
4 x 2,7	26	26	Blanco	DP0427 -B	TP-2,7x4 -B
			Azul	DP0427 -A	TP-2,7x4 -A
5 x 3	34	25	Blanco	DP05 -B	TP-3x5 -B
6 x 4	27	35	Blanco	DP06 -B	TP-4x6 -B
			Azul	DP06 -A	TP-4x6 -A
			Negro	DP06 -N	TP-4x6 -NE
8 x 6	19	65	Blanco	DP08 -B	TP-6x8 -B
			Azul	DP08 -A	TP-6x8 -A
			Negro	DP08 -N	TP-6x8 -NE
9 x 6	27	45	Negro	DP09 -N	TP-6x9 -NE
10 x 8	15	100	Blanco	DP10 -B	TP-8x10 -B
			Azul	DP10 -A	TP-8x10 -A
			Negro	DP10 -N	TP-8x10 -NE
12 x 10	12	125	Blanco	DP12 -B	TP-10x12 -B (*)
			Azul	DP12 -A	TP-10x12 -A (*)
			Negro	DP12 -N	TP-10x12 -NE (*)
14 x 11	12	160	Blanco		TP-11x14 -B (*)
			Negro		TP-11x14 -NE (*)
15 x 12	11	190	Blanco		TP-12x15 -B (*)
			Negro		TP-12x15 -NE (*)
16 x 13	11	210	Blanco		TP-13x16 -B (*)
			Negro		TP-13x16 -NE (*)
18 x 14	11	230	Negro		TP-14x18 -NE (*)
20 x 16	11	250	Negro		TP-16x20 -NE (*)

Ø TUBO EXT X INT (PULGADAS)	PRESIÓN DE TRABAJO A 20 °C (BAR)	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (MM)	COLOR	REFERENCIA ROLLOS DE 100 M.
1/4 x 11/64 "	25	30	Negro	TP-1/4-NE
3/8 x 19/64 "	16	60	Negro	TP-3/8-NE
1/2 x 3/8 "	19	75	Negro	TP-1/2-NE (*)

(*) ROLLOS DE 50 METROS



SOLICITE INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS EXPOSITORES

